

Technisch specificatieblad

Overspanningsbeveiliging CNS 3 D

Artikelnr. 5092701



Overspanningsbeveiliging type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11 voor toepassing op contactdoos met randarde.

- Met optische en akoestische signalering, functie-indicatie
- 3-voudige contactdoos
- Lengte van de aansluitkabel 2 m
- Y-schakeling voor hoge elektrische veiligheid

Toepassing: bijv. beveiligen van PC's, printers, kopieerapparaten, faxtoestellen enz.



Stamgegevens

Bestelnr.	5092701
Type	CNS 3-D-D
Omschrijving 1	Overspanningsbeveil.apparaat
Omschrijving 2	versie Duitsland
Dimensie	230V
Kleur	zwart
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	65,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Overspanningsbeveiliging CNS 3 D

Artikelnr. 5092701



Technische gegevens

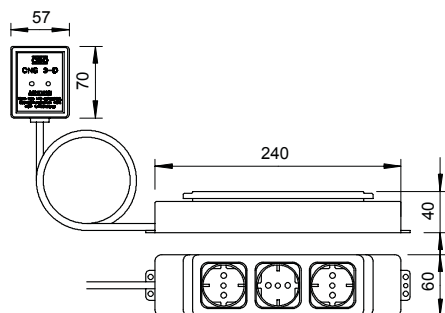

SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Aansluitkabel lengte	2,00 m
Aanspreektijd	<25 ns
Uitblazend	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Maximale continu spanning	255,00 V
Versie afhankelijk volgens land	D
LPZ	2→3
Nominale afleidstroom (8/20)	2.5 kA
Nominale belastingsstroom	16,00 A
Nominale spanning	230,00 V
Montagetype	Contactdoosstrip
Maximale afleidstroom (8/20 µs)	7,00 kA
Maximale voorverzekering	16,00 A
Beschermingsniveau	1000/ 1500 kV
Beschermingsniveau (N-PE)	< 1,5 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,0 kV
Beschermingsniveau (L-N / L/N-PE)	< 1000 / < 1500 V
Signalering op het apparaat	optisch en akoestisch

Technische gegevens

