


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKSU 60

Art.-Nr. 6063236

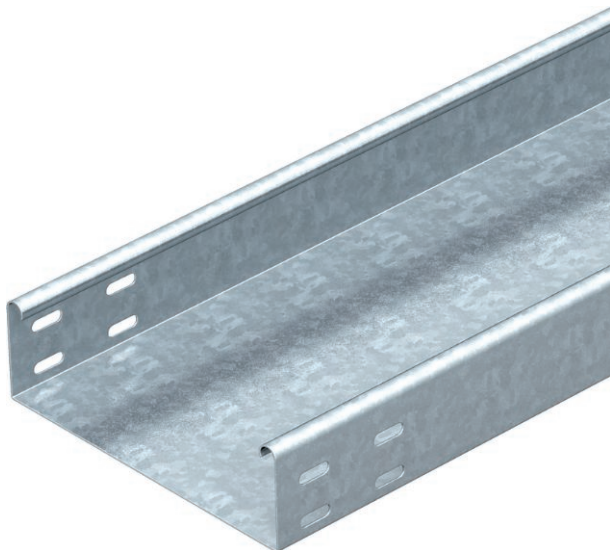

SKSU 60 = Kabelgootsysteem, ongeperforeerd, met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie. De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6063236
Type	SKSU 620 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot SKSU
Omschrijving 2	gesloten, met verbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	399,67 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKSU 60

Art.-Nr. 6063236




Technische gegevens



Nuttige doorsnede	11.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	118,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bodemperforatie	0
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

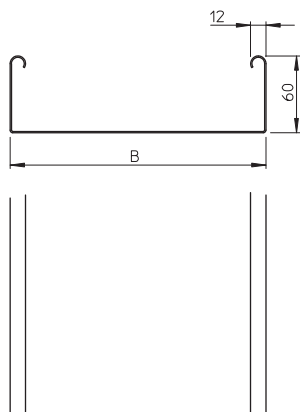


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Plaatdikte	1,50 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	2,60 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,90 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,10 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,55 kN/m

toel. belasting

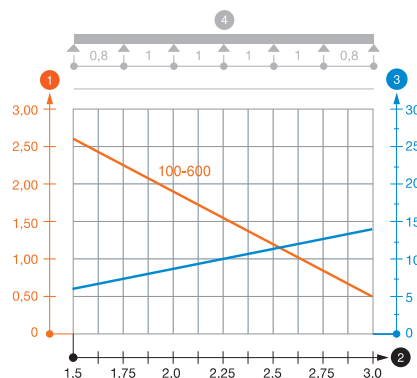

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSU 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand