


Technisch specificatieblad

Ophangbeugel kabelgoot, 60

Art.-Nr. 6358717

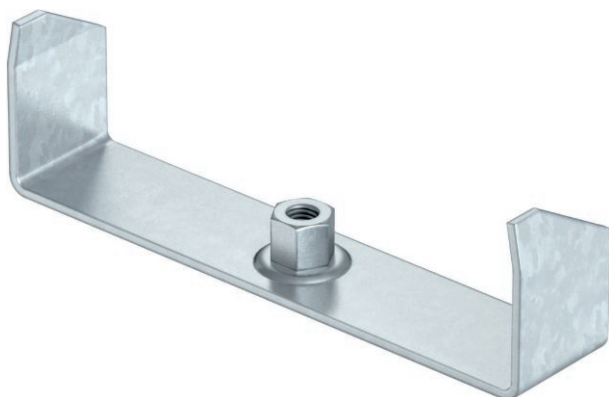

Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De middenophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen). De breedten 100, 150 en 200 hebben bovendien bodemperforaties, om de middenophangbeugel bij gebruik voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 op de gootbodem te kunnen vastschroeven.
------------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6358717
Type	MAH 60 300 FS
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Dimensie	B300mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	36,70 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Ophangbeugel kabelgoot, 60

Art.-Nr. 6358717



Technische gegevens

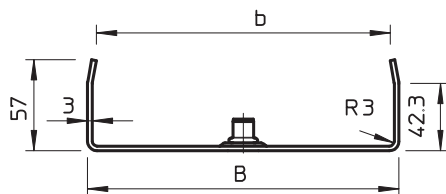

Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	57,00 mm
Afmeting B	295,00 mm
Afmeting B1	284,00 mm
Afmeting b	284,00 mm
bij type	MAH 60/300
F in kN	0,20 kN
voor breedte	300,00 - 300,00 mm
voor draadstang	M10
voor draadstang metrisch	10,00
Geschikt voor goot-/ladder-breedte	300,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geschikt voor kabelgoot	☒
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor draadgoot	☐
Verstelbaar	☐

toel. belasting

Technisch specificatieblad

Ophangbeugel kabelgoot, 60

Art.-Nr. 6358717



Technische
gegevens

toel. belasting