


Technisch specificatieblad

Traanplaatdeksel DBKR

Artikelnr. 6049121

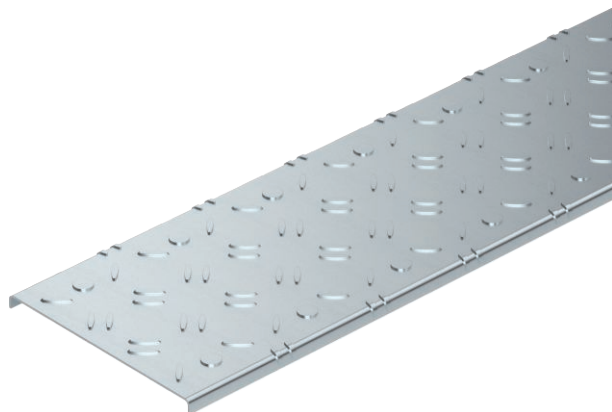

Traanplaatdeksel voor het beloopbare kabelgootsysteem type BKR.

De dekseldikte bestaat uit 2,0 mm bandverzinkt plaatstaal en 1,3 mm traanhoogte.

Voorgeperste uitbreekopeningen met een afstand van 100 mm maken installatie naderhand van een draaigrendel mogelijk.

Bij toepassing van het deksel bij wind-, tocht- of drukeffect moeten extra maatregelen ter bescherming worden genomen.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Producttekst normen	De deksels zijn conform DIN 51130 getest en hebben slipweerstandsklasse R11 en de verdringsruimteklasse V10.
Producttekst inhoud pakket	Dekselbevestigingen behoren niet tot de leveringsomvang en kunnen afzonderlijk worden besteld.

Stamgegevens

Bestelnr.	6049121
Type	DBKR 200 FS
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	352,07 kg/100 m

Technische gegevens

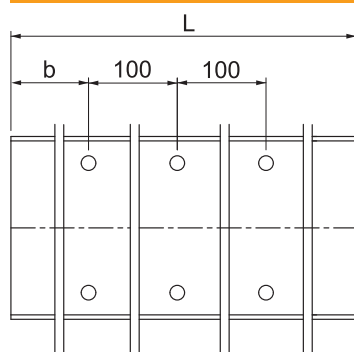

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	13,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting b	50,00 mm
Aantal draaigrendels	0,00 St.
Type bevestiging	opliggend
Plaatdikte	3,30 mm
Geschikt voor kabelgoot	☒
Geschikt voor draadgoot	☐
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐