


Technisch specificatieblad

Deksel met traanplaat en draaigrendel

Artikelnr. 6049181

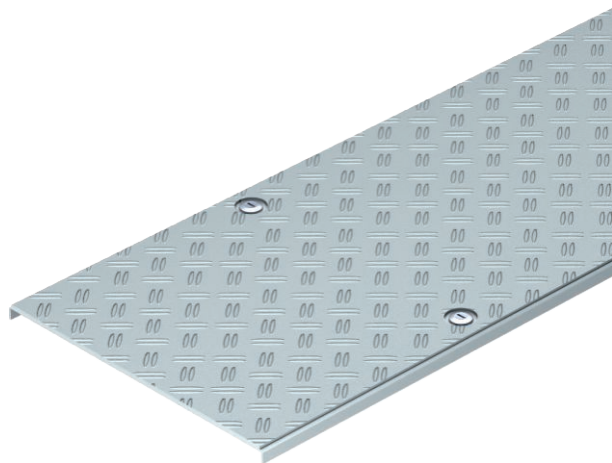

Kabelgootdeksel voor het beloopbare kabelgootsysteem BKRS. Basisdeksel bandverzinkt met materiaaldikte 2 mm met extra opgeklonken aluminium traanplaat als duettpatroon met een materiaaldikte van 4 mm, beloopbaar en slipvast. Draaigrendelbevestiging met een draaigrendelafstand van 500 mm.

Bij toepassing van het deksel bij wind-, tocht- of drukeffect moeten extra maatregelen ter bescherming worden genomen.




Aluminium/staal

Producttekst normen	De deksels zijn conform DIN 51130 getest en hebben slipweerstandsklasse R10 en de verdringsruimteklasse V8.
Producttekst inhoud pakket	De draaigrendels voor de dekselmontage zijn voorgeïnstalleerd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6049181
Type	DF BKR10 FS AL
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x3000
Materiaal	Aluminium/staal
Materiaal-afk.	Alu/St
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	272,33 kg/100 m

Technische gegevens

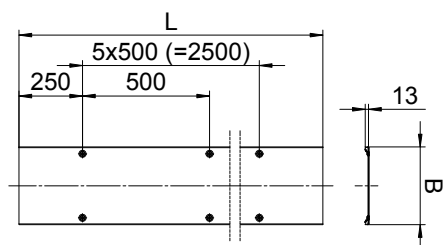

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Aantal draaigrendels	14,00 St.
Type bevestiging	Draaigrendel
Plaatdikte	6,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	☒
Geschikt voor draadgoot	☐
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐