


Artikelnr. 7400505



Montagedeksel voor vloertrek- en aftakdozen van het type UZD350-2 en UZD350-3 voor de inbouw of opbouw van een inbouweenheid. (Inbouwopening 3 mm verzonken voor het eventueel naderhand blind afsluiten met dekselblindplaat.)

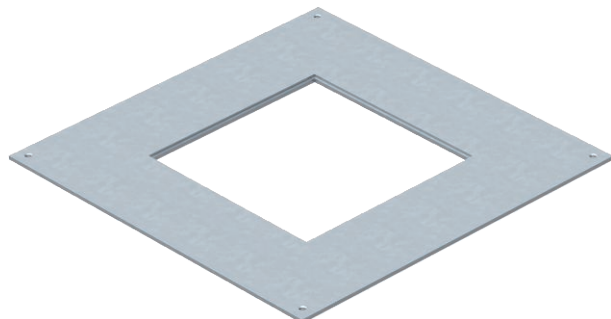


St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7400505
Type	DUG 350-3 4
Dimensie	383x383x4
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	320,00 kg/100 st.

Technische gegevens

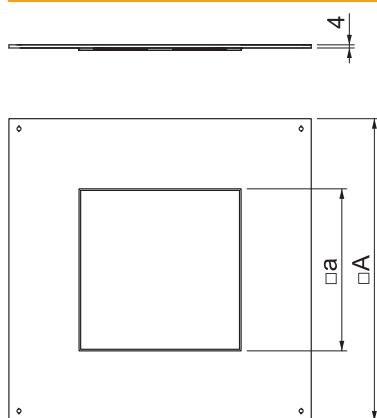

Lengte	383,00 mm
Breedte	383,00 mm
Afmeting A	383,00 mm
Afmeting a	201,00 mm
Afdekking montage-opening	☐
Type bevestiging	Bevestiging met schroef
Plaatdikte	4,00 mm
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwopening voor vloer- opbouw-tank	☐
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☐
Kanaalbreedte	190,00 - 350,00 mm
Nominale grootte	350,00 mm
Nominale maat voor inbou- weenheden	4
Heavy-duty uitvoering	☐