

Technisch specificatieblad

LightningController - MCF30-NAR-TT

Art.-Nr. 5096961




Combi-afleider type 1+2 voor montage op 40 mm verzamelrail, voor TN-S- en TT-systemen

- Beveiligingsniveau $\leq 1,5$ kV voor beveiliging van eindapparaten
- Bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305
- Bliksemstroomafleidvermogen tot 30 kA (10/350) 3+NPE
- Voldoet aan de eisen van de IEC 60364-5-53
- Opvolgstroomblossend tot 50 kA en max. voorzekerings tot 160 A gL/gG
- Vonkbrugafleiders voor toepassing voor de hoofdschakelaar conform VDE-AR-N 4100

Toepassing: gebouwen met bovengrondse leidingen.



Afmetingen

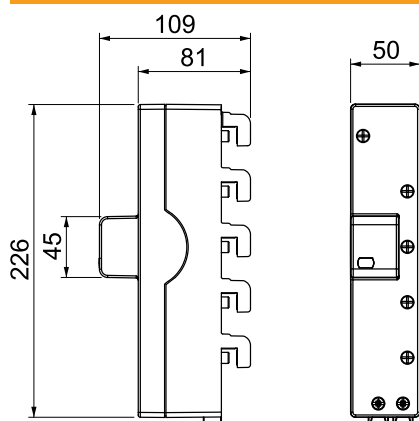

Lengte	226,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	109,00 mm

Stamgegevens

Bestelnr.	5096961
Type	MCF30-NAR-TT
Dimensie	255V
Kleinste verkoopenheid	1,00 Stuk
Gewicht	107,50 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

LightningController - MCF30-NAR-TT

Art.-Nr. 5096961

