


FICHE PRODUIT LF -2TERM FLEX

LINEARlight FLEX® Tunable White | – Accessoires pour rubans

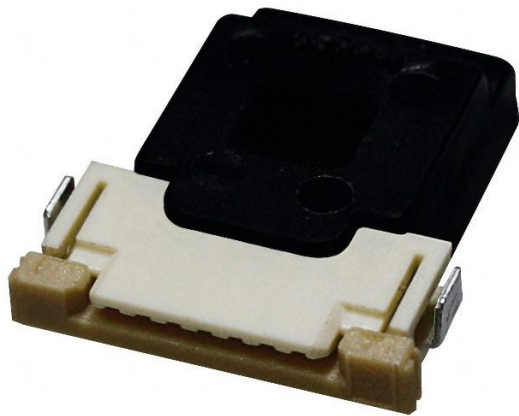

Avantages du produit

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Non pertinent
-----------------	---------------

Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Temp. de couleur	Non pertinent
Ra Indice de rendu des couleurs	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	16,2 mm
Largeur	14,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14,5 mm
Hauteur	5,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5,5 mm
Diamètre	Non pertinent
Section du câble au primaire	Non pertinent
Poids du produit	7,00 g

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	FICHE PRODUIT 334089_CONNECTsystem for monochrome 8 mm wide flex modules LF-xx Flex (EN)
	Advertisements Light is freedom of design (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321955357	BAG 10	100 mm x 14 mm x 58 mm	73.00 g	0.08 dm ³
10046135714280	Carton de regroupement 200	237 mm x 166 mm x 62 mm	1529.00 g	2.44 dm ³
4008321955500	Carton de regroupement 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	1519.00 g	2.44 dm ³
20046135714287	Shipping box 2,000			
4008321514615	Shipping box 2,000			

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.