

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

Productvoordelen

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 3 jaar garantie
- Eenvoudige toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met klik-mechanisme

Productkenmerken

- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Lichtstraalhoek: 120°
- IP-klasse: IP65

Professional Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	50,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	270 mA
Inschakelstroom	7 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	60 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	55
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	35
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	55
Arbeidsfactor λ	≥0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	5500 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤5 sdcm
Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

Professional Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)

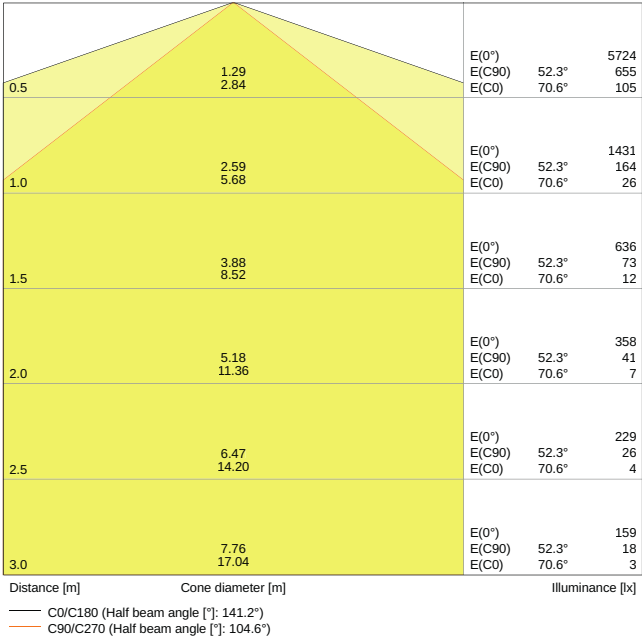

LDC typ cone

LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1500.00 mm
Breedte	35,00 mm
Hoogte	48,00 mm
Product gewicht	510,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat

Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 2-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimmable	Nee
Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	100000

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Output current	590 mA
----------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

DOWNLOADS

DOWNLOADS

	User instruction UI_Damp Proof Slim Value
	Addon Technical Information LS Insert DP Slim Value IP65
	Tender documenten DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY-EN
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Declarations of conformity EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUE
	IES file (IES) DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	LDT file (Eulumdat) DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65
	M3D file (3D Model) Damp Proof LED 1500.m3d
	ULD file (DIALux) DAMPPROOFSLIMVALUE150050W4000KIP65GY
	UGR file (UGR table) 4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075066496	Vouwdooos 1	39 mm x 1,557 mm x 50 mm	608.00 g	3.04 dm ³
4058075066502	Verzenddooos 20	1,571 mm x 215 mm x 226 mm	16180.00 g	76.33 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie <http://www.benelux.ledvance.com/garantie>

DISCLAIMER

- [Cookie Policy](#)

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Professional

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)