



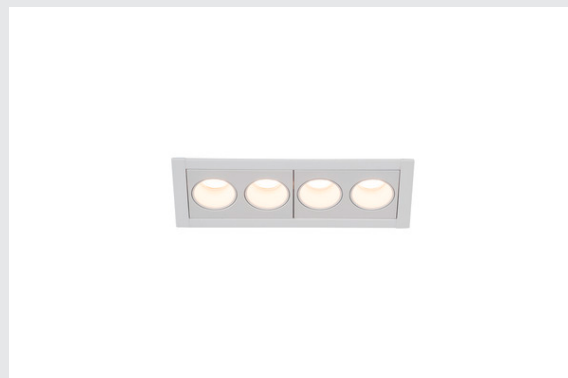

MILANDOS 4

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 45°

De plafondinbouwarmatuur MILANDOS overtuigt door zijn compacte design en innovatieve verlichtingseigenschappen. Bovendien schittert hij met een natuurgetrouwe kleurweergave-index van meer dan 90 van de 60.000. Met een UGR van 23 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur, die is gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC), past stijlvol in elke ruimte. De spot kan ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005409
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	13.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Brutogewicht	0.268 kg

Lichtbron

1078067	
---------	---

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
464142	LED-VOEDING , 10,5 W, 700mA, incl. trekontlas- ting, dimbaar

Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	13 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	349