



TTX LED Industry 4MX400

4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH

Maxos LED Retrofit for TTX400 - 1 unit voor TL-D 58 W - LED
Module, system flux 4000 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit met
DALI interface - Brede bundel - White

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LEDunits voor Maxos- en TTX-lichtlijnen grote energiebesparingen. Uw bestaande lichtlijn is op eenvoudige en snelle wijze te verLEDden! De Maxos LEDunits omvatten LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren).

Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	VSA	-
Code lampenfamilie	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Driver/voedingsunit/transformator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]
Bundelhoek lichtbron	120 °	Driver meegeleverd	Ja
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Optiektype	Brede bundel
Lampvoet	- [-]	Type lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap
Lichtbron vervangbaar	Nee	Lichtbundelspreiding armatuur	90°
Aantal VSA-units	1 unit	Noodverlichting	Nee [-]
		Besturingsinterface	DALI

TTX LED Industry 4MX400

Aansluiting	Aansluitunit 5-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
UL-merkteken	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB	24
RoHS-merkteken	RoHS mark
Product Family Code	4MX400 [Maxos LED Retrofit for TTX400]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning stuursignaal	0-16 V DC DALI
Aanloopstroom	22 A
Duur aanloopstroom	0.275 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lengte draagprofiel	581 [1 unit voor TL-D 58 W]
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Materiaal VSA-unit	-
Bevestigingsmateriaal	Steel
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	1528 mm
Breedte armatuur	63 mm
Hoogte armatuur	50 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
-----------------------	------------------------------------

Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]
------------------	-------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	4000 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	157 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Initieel ingangsvermogen	25.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25000 h


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Å°C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	35 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens



Volledige productcode	403073266252499
Productnaam voor bestelling	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH
EAN/UPC - Product	4030732662524
Bestelcode	66252499
Local Code	4MX40058L4084WB
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	3
Materiaalnr. (12NC)	910629124326
Netto gewicht (per stuk)	1.895 kg

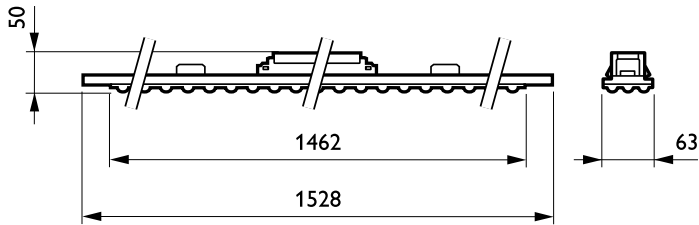

Maatschets

Maxos LED TTX400 retrofit 4MX400

Fotometrische gegevens

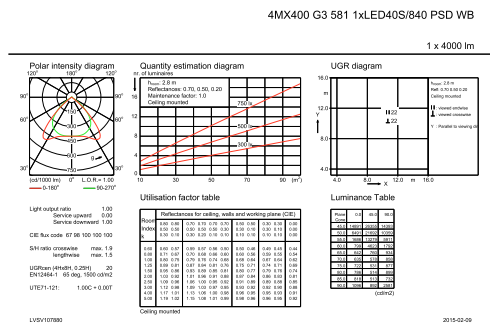

IFGU1_4MX400 G3 581 1xLED40S840 PSD WB.EPS

IFPC1_4MX400 G3 581 1xLED40S840 PSD WB.EPS

