



TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlangde levensduur en is voorzien van een interne ontstekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	FA6 [FA6]	63	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	21000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26000 h		
Eisen aan armatuurontwerp		Power (Rated) (Nom)	39,0 W
Kleurcode	33-640	Lamp Current (Nom)	0,430 A
Lichtstroom (nom.)	2300 lm	Spanning (nom.)	103 V
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Regelsystemen en Dimmers	
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	0 %	Dimbaar	Ja
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	88 %	Goedkeuring en Toepassing	
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	83 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K	Kwikhoud (Hg) (nom.)	12,0 mg
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	58 lm/W	Energieverbruik kWh/1.000 uur	47 kWh


TL-X XL

Productgegevens

Volledige productcode	871150026137340
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500261373
Bestelcode	26137340
Local order code	TLXXL40W33
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1

SAP Numerator - Packs per Outer	25
SAP Material	928037903332
SAP Net Weight (Piece)	233.000 g
ILCOS-code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Maatschets

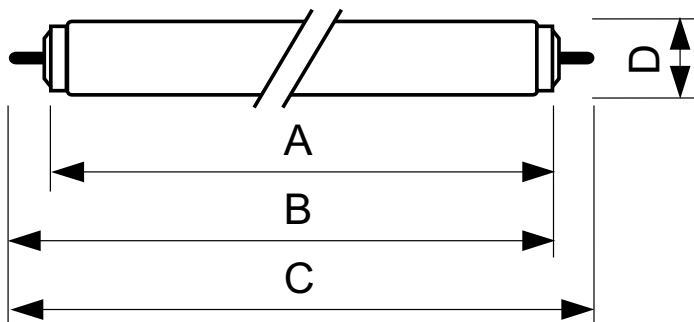

TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Fotometrische gegevens

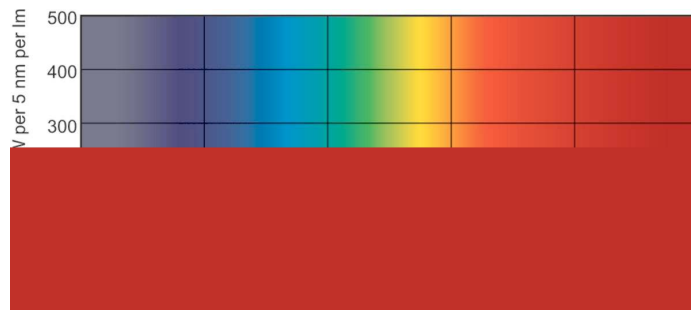

LDPB_TL-X_33-640-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-X_33-640-Spectral power distribution Colour

