



TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Lamp Current (Nom)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Spanning (nom.)	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	103 V	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		Ontwerptemperatuur (nom.)	
Kleurcode	170	25 °C	
Lichtstroom (nom.)	4300 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4300 lm	Dimbaar	
Kleuraanduiding	Groen (G)	Ja	
LLMF 2.000 uur gemeten	90 %	Goedkeuring en Toepassing	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Energie-efficiëntielabel (EEL)	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W	A+	
		Kwikhoud (Hg) (nom.)	
		1,7 mg	
		Energieverbruik kWh/1.000 uur	
		42 kWh	

TL-D gekleurd

Productgegevens

Volledige productcode	871150064300140
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500643001
Bestelcode	64300140
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1

SAP Numerator - Packs per Outer

25


SAP Material

928048501705

SAP Net Weight (Piece)

135,000 g

Maatschets

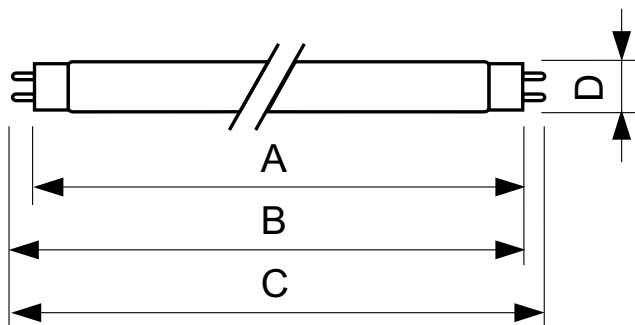


TL-D 36W/170 Green

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens

Signify Classified - Internal

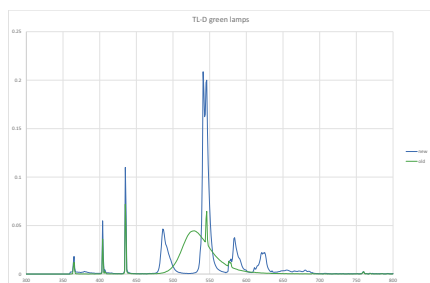

TL-DCOL 170

