


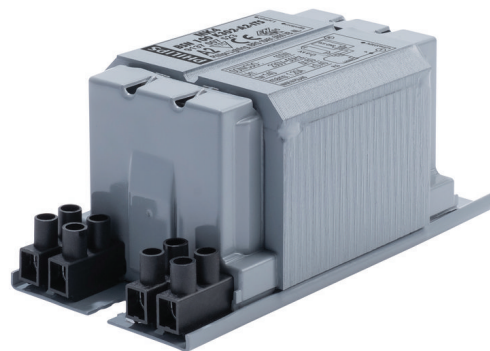

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K302-A2-ITS
Vormgeving	BC1-123
Lamp type	SON/CDO
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.6 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1.2 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.4
Vermogensverliezen (nom.)	13.7 W
Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²


Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	100 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	140 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	60 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871869674086600
Productnaam voor bestelling	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

EAN/UPC - Product	8718696740866
Bestelcode	74086600
Local Code	BSN100K302ITS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6

Materiaaln. (12NC)	913700752326
Netto gewicht (per stuk)	1.400 kg

Maatschets

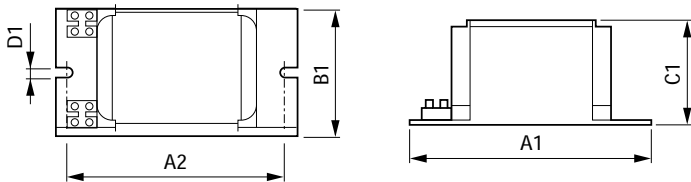

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

