



TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlangde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	FA6 [FA6]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	21000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	2300 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	0 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	88 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	83 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	58 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A
Spanning (nom.)	103 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	12.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	47 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026137340
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500261373
Bestelcode	26137340
Local Code	TLXXL40W33

TL-X XL


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928037903332
Netto gewicht (per stuk)	233.000 g

ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6
------------	----------------------

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

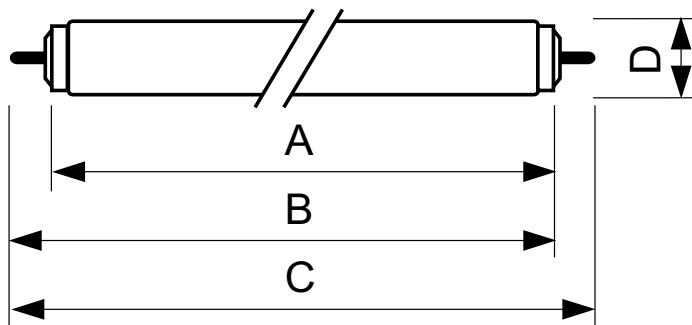

Product	D	A	B	B	C
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm

TL-X XL 40W/33-640

Fotometrische gegevens

