



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	220
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	205
Depreciation At 500 Hours	20 %
Depreciation At 500 Hours	40 %


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lamp Current (Nom)	0,43 A
Spanning (nom.)	101 V
Goedkeuring en Toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	10,0 W
UV-A-straling 0 uur (IEC)	12,4 W
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026026000

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500260260
Bestelcode	26026000
Local order code	TL40W10
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1

SAP Numerator - Packs per Outer	25
SAP Material	928011301020
SAP Net Weight (Piece)	292,000 g


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1198,4 mm	1205,4 mm	1212,4 mm

TL 40W/10 RS

Fotometrische gegevens

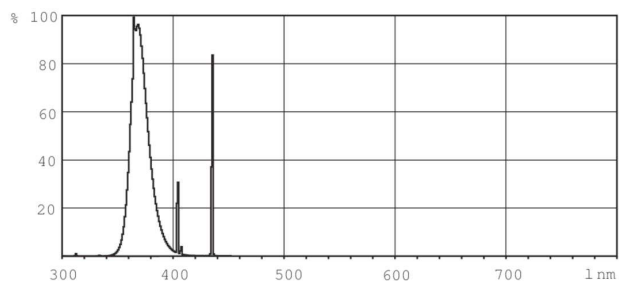

XDPB_XUVATLRS_10-Spectral power distribution B/W

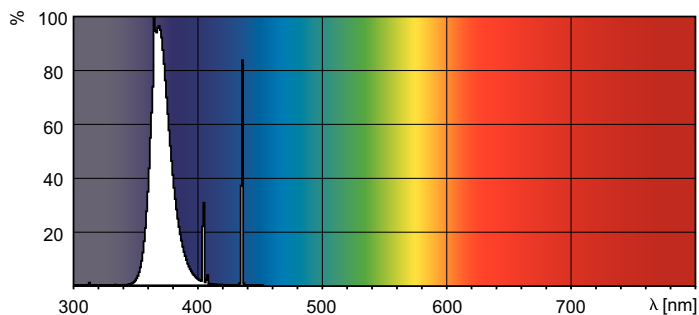

XDPO_XUVATLRS_10-Spectral power distribution Colour

