



Nextrema LED400nw EB3

TOC: 6197000



TX051878
UGR I = 17.7
UGR q = 21.8
DIN 5040: A30
UTE: 0,92 G + 0,08 T

■ C0 - C180
■ C90 - C270

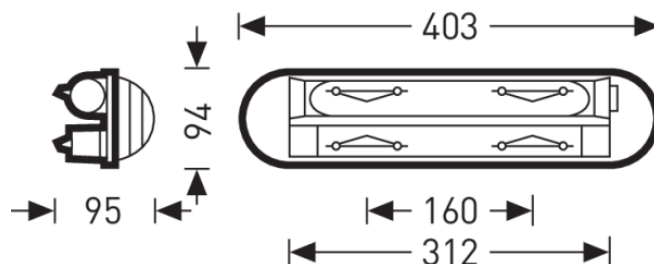

Aanbestedingstekst

Noodverlichtingsledarmatuur voor stand-bylicht met ingebouwde batterij, Autonomie: 3 uur. Voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten, koelhuizen, industriële installaties, bedrijfsruimten, vluchttunnels, parkeergarages, wasinrichtingen en allerlei vochtige ruimten. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Bij een montagehoogte van 4 m wordt de vereiste noodverlichtingssterkte van 1 lux bereikt in een cirkel met straal 4,8 m nabij de vloer. Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting. Ledstelsysteem bestaande uit 4 Mid-Powerleds. Met 2 statusleds voor status- en laadindicatie. Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting. Armatuurlichtstroom 400 lm, Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Robuust ontwerp met schokvaste componenten. Afmetingen in mm (L x B x H): 403 x 94 x 95. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 0 °C - +35 °C. Met aansluitstekker type WIELAND aan de kopse zijde. Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar. Met geïntegreerde zelftest en laadstatusindicator. Laadtijd van de Ni-MH-batterij (6 V, 1,6 Ah) bij ingebruikneming 24 uur. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 1,3 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Productie Verzending en logistiek, opslaghallen Montagehallen Werkplaatsen
Lichtbron	Ledsysteem bestaande uit 4 Mid-Powerleds. Met 2 statusleds voor status- en laadindicatie.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting.
Aangesloten vermogen	6 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	400 lm
Lichtrendement	67 lm/W
CEN flux code	41 70 89 92 100 3 13 39 8
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	DB703 Antraciet
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Robuust ontwerp met schokvaste componenten.
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar.
nominale spanning	230 V
Beschermklasse	IP66
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK04
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Lengte net	403 mm
Breedte-net	94 mm
Hoogte net	95 mm
Gewicht	1,3 kg