


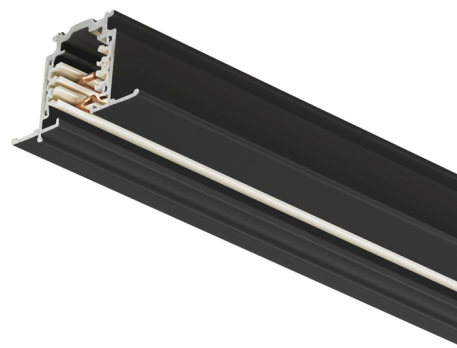

DALI Square Track

RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)

3-fasen spanningsrail adapter met DALI pulsregeling GAC600

De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Gloeidraadtest	850/5 [Temperatuur 850 °C, duur 5 s]
Pendelaccessoires	Nee [-]
Mechanische accessoires	Nee [-]
Accessoirekleur	Black
Product Family Code	RBS750
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]

Circuit	5C6 [3-fasen spanningsrail adapter met DALI pulsregeling GAC600]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
verpakking	1000 mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]
Productgegevens	
Volledige productcode	871869606551800


DALI Square Track

Productnaam voor bestelling	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)
EAN/UPC - Product	8718696065518
Bestelcode	06551800
Local Code	RBS7505C6100BK
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1

Materiaaln. (12NC)	910502500063
Netto gewicht (per stuk)	0.990 kg



Maatschets

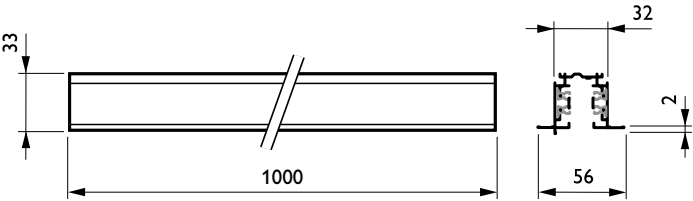

3-circuit square RCS750

