

Snijolie Cut+Cool DVGW

Draadsnijolie met DVGW-goedkeuring

Goedgekeurd door DVGW

- Goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
- Na spoelen is drinkwater qua uiterlijk, smaak en geur niet veranderd
- Eenvoudig te verwijderen

Zeer goede smeereigenschappen

- Effectieve verbetering van de snijprestaties
- Hogere snij snelheden

Bevat speciale EP-additieven

- Geringere warmteontwikkeling
- Machines en gereedschappen gaan langer mee
- Lagere bedrijfskosten

Bevat corrosieremmers

Voorkomt effectief corrosievorming op materiaal

Bevat geen minerale olie, chloor, siliconen, zuren en hars

Bevat geen stoffen die lak benatten




Inhoud	0,4 l
Verpakking	Spuitbus
Kleur	Rood
Geur	Karakteristiek
Chemische basis	Polyglycolether
Houdbaarheid vanaf productie	24 maanden

Art.nr. 0893 050 014

VE: 1 / 12

Details/Applicatie/Toepassing

Minerale-olievrije, synthetische draadsnijolie met DVGW-goedkeuring (Duitse Technische en Wetenschappelijke Associatie voor Gas en Water). De snijolie is goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen en is eenvoudig te verwijderen. Drinkwater verandert na het spoelen niet van uiterlijk, smaak of geur.

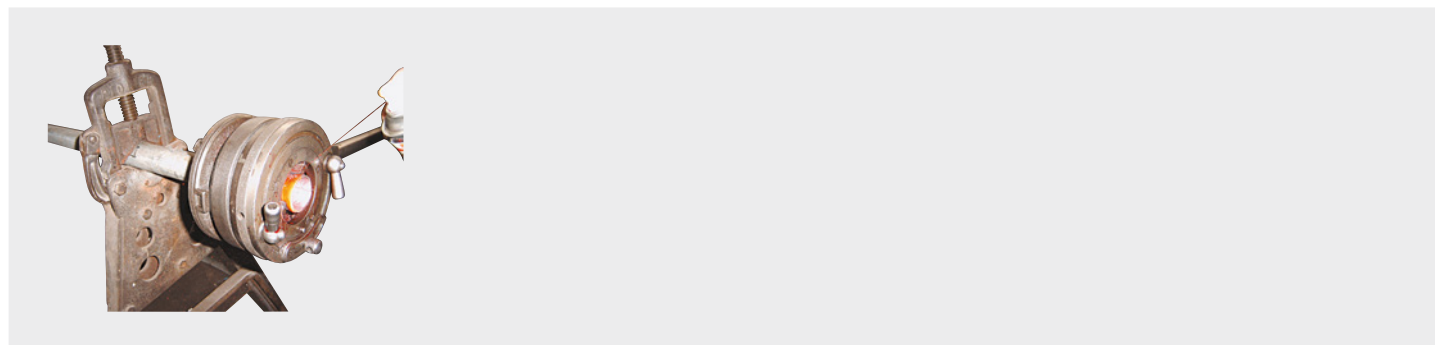

	Boor- en snijolie	Boor- en snijolie Perfect	Boor- en snijpasta Perfect	Boor- en snijolie Eco	Boor- en snijschuim	Snijolie DVGW	Koelsmeermiddel Ultra	Koelsmeermiddel Ultra HD
Materialen								
Staal, gelegeerd staal	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Hooggelegeerd staal	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Gietijzer, grijs gietijzer	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Hardmetaal	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.)	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	xx
Titanium	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Magnesium	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Aluminium, aluminiumlegeringen	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Bewerkingsprocessen								
Draaien, automatische draaibanken	xx	xxx	x	x	x	x	xx	xxx
Boren, verzinkfrezen, ruimen	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	xx
Diep boren	x	xxx	xxx	xx	xx	x	x	xx
Zagen	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xx	xx
Draadsnijden	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx
Schroefdraadvorming, rollen	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	xx
Frezen	x	xxx	x	xx	xx	x		xxx
Schuren	x	xxx	x	x	x	x	xxx	xx
Vormen, rollen, buigen	x	xxx	xx	xx	xx	x	x	xx
Ponsen, fijn ponsen	x	xx	xx	xx		x	x	x
Optrompen, vertanden	x	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	x
Functies								
Basismateriaal	Minerale olie	Minerale olie met synth. ester	Minerale olie met synth. ester	Synth. ester	Glycol en ester	Ester	Minerale olie	Minerale olie
Viscositeit (mm ² /s)	12	25	Pasteus	35	n.v.t.	5	66	76
Minimale hoeveelheid smeermiddel		√		√				
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen			√	√			√	√
Kan ondersteboven worden gebruikt			√		√			
Goedgekeurd door DVGW						√		

	Boor- en snijolie	Boor- en snijolie Perfect	Boor- en snijpasta Perfect	Boor- en snijolie Eco	Boor- en snijschuim	Snijolie DVGW	Koelsmeermiddel Ultra	Koelsmeermiddel Ultra HD
Materialen								
Biologisch afbreekbaar/ goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen				√				
Extreem goed smerend vermogen		√	√	√	√			√
Extreem lange levensduur		√	√	√	√		√	√
Zeer geringe rookontwik- keling		√	√	√	√		√	√
Extreem laag verbruik			√	√	√			√
Goede kruipeigen- schappen	√							
Vrij van boorzuur			√		√		√	√
Laagschuimend							√	√
Extreem hoge microbiële stabiliteit							√	√
Watergevaarklasse	1	1	1	1	2	1	1	1
Formaldehydevrij			√		√		√	√
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)			√				√	√
xxx zeer geschikt xx geschikt x minder geschikt √ van toepassing								

Handleiding

Spuut het werkstuk vanaf een afstand van ongeveer 20–30 cm.
Het product wordt verwerkt zoals geleverd.

Bewijs van betrouwbaarheid

Goedgekeurd door DVGW

Opmerking

Verbeterde snijprestaties en een langere levensduur van gereedschappen en elektrische gereedschappen kunnen alleen worden gegarandeerd in een onverdunde toestand.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten		Art.nr.
Handveger met kunststof haren voor fijnstof		0695 943 970
Veegblik		0695 943 971