

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-coaxcontact



1655629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655629>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, soldeeraansluiting, stift, recht, voor kabels RG 179/187, verguld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655629
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7ACZ
Productcode	AF7ACZ
GTIN	4046356029513
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,952 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,952 g
Douanetariefnummer	85366910
Land van herkomst	CZ

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655629>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Soldeercontact
serie	HC-M-04-KOAX
contacttype	gedraaid

Elektrische eigenschappen


Nominale stroom	2 A
Weerstand (Impedantie)	75 Ω

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	coax
Aansluitmethode	soldeeraansluiting

Afmetingen

Maatschets	
Breedte [b]	6 mm
Hoogte [h]	6 mm
Lengte [l]	23 mm
kabelbuitendiameter	3,2 mm

Materiaal

materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	hard verguld over nikkel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
Steekkracht	≤ 7 N
Trekkraft	≤ 7 N

Kengetallen

Meetapparatuur

Weerstand: Impedantie	75 Ω
-----------------------	-------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-coaxcontact


1655629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655629>




omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------	-------------------

Tekeningen

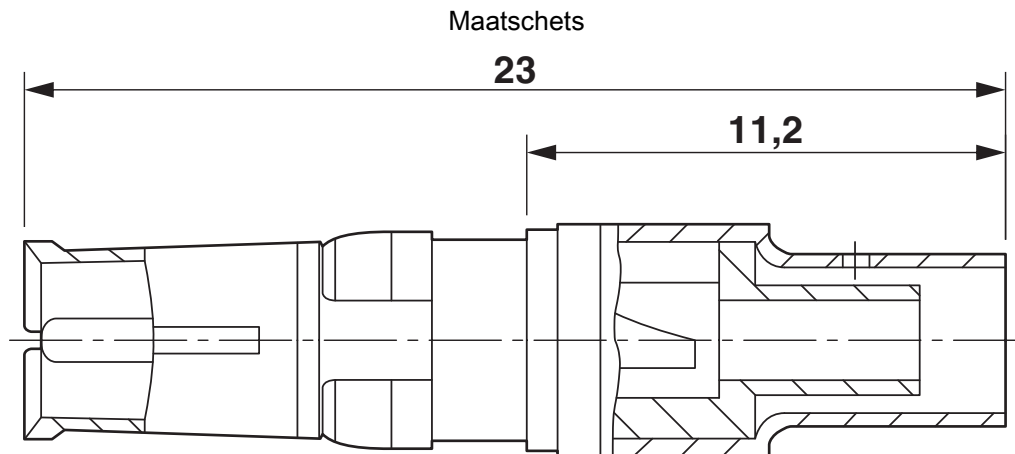

D-SUB-coaxcontact, stift

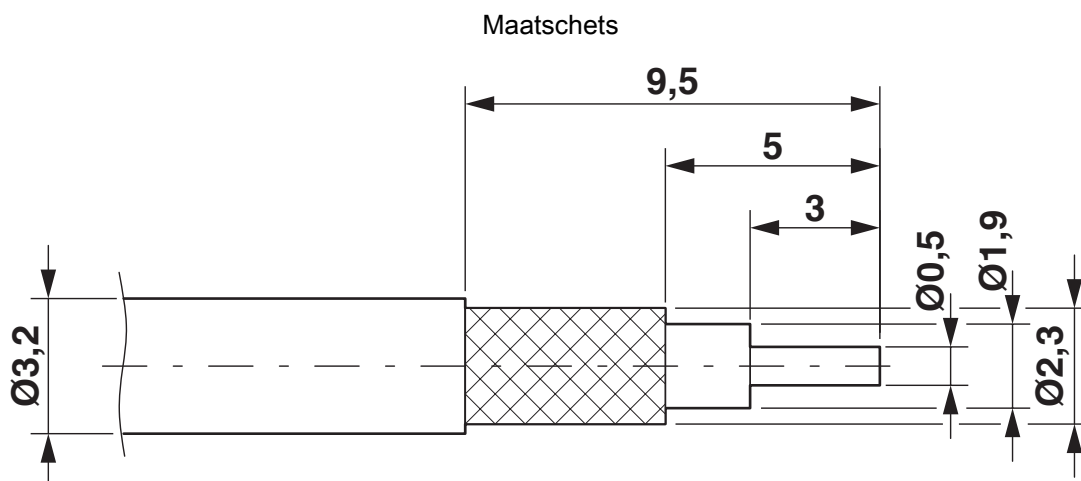

kabelaansluiting

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655629>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	73f282d1-5beb-4065-8f13-9b93472ae707

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,63 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl