

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Aanbouwframe



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689844>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor modulaire buscontactblokken (Keystone), voor ronde montage-uitsparing, met afdichting, schroefdraad en wartelmoer, kleur: grijs

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1689844       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNNDB        |
| Productcode                             | ABNNDB        |
| GTIN                                    | 4017918970802 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,5 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,63 g        |
| Douanetarifnummer                       | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Producttype          | Aanbouwframe         |
| toepassing           | modulaire toepassing |
| bouwworm             | RJ45                 |
| aantal polen         | 8                    |
| stekerbeeld          | RJ45                 |
| Aantal steekplAatsen | 1                    |


### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| overdrachtsmedium | Koper |
|-------------------|-------|

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 36 mm                                                                                |
| Hoogte     | 36 mm                                                                                |
| diepte     | 16,5 mm                                                                              |
| lengte     | 16,4 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Kleur                                  | grijs                 |
| materiaal                              | Kunststof             |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94     | V0                    |
| materiaal afdichting                   | NBR                   |
| Materiaal afdichting vlakke afdichting | NBR                   |
| materiaal behuizing                    | Kunststof             |
| materiaal behuizingsoppervlak          | polyamide, lichtgrijs |
| materiaal contact                      | koperlegering         |
| materiaal contactoppervlak             | Au/Ni                 |
| materiaal contactblok                  | polyester GF          |

### Mechanische eigenschappen

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689844>

## Mechanische gegevens

|            |        |
|------------|--------|
| steekcycli | ≥ 1000 |
|------------|--------|


## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP65/IP67        |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 55 °C  |

## Tekeningen

### Maatschets

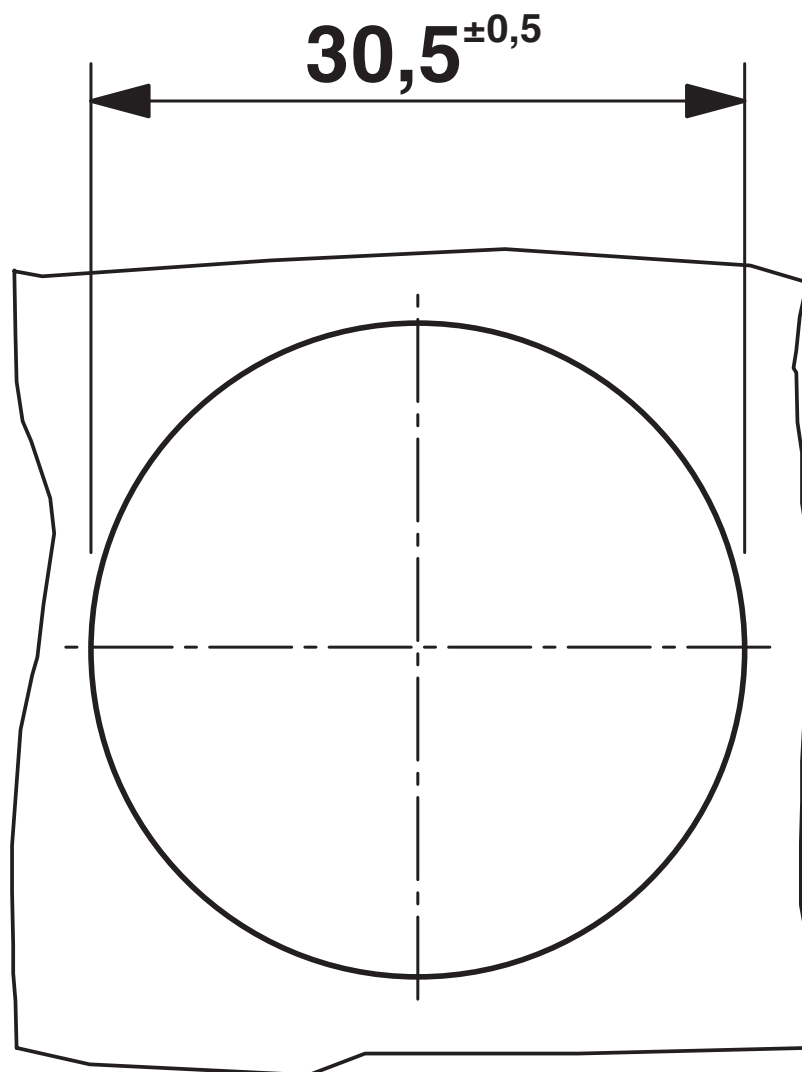


montage-uitsparing

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689844>

Maatschets

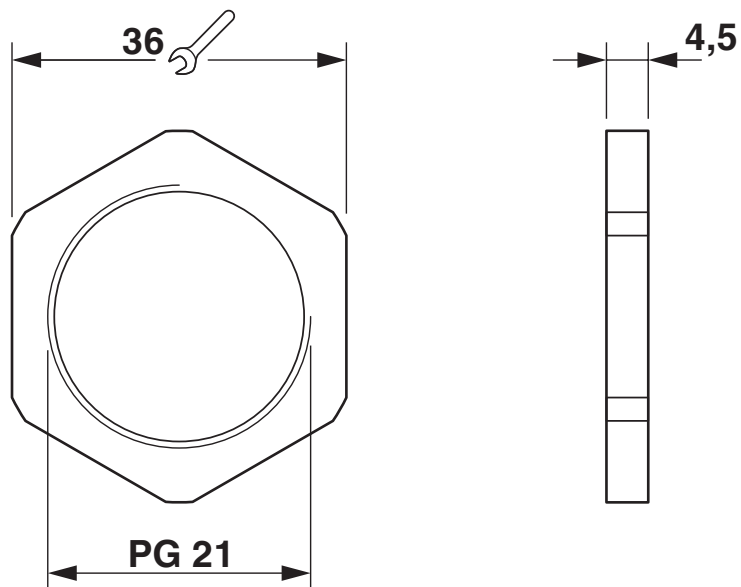

Wartelmoer

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689844>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002310 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689844>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,144 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)