



M40E-025000AR0

M4000 Standard

INLOOPBEVEILIGING

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Reikwijdte	Aantal stralen	Straalafstand	Systeem-onderdeel	Type	Artikelnr.
0,5 m ... 70 m, Configureerbaar	2	500 mm	Ontvanger	M40E-025000AR0	1205948

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/M4000_Standard

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Reikwijdte	0,5 m ... 70 m, Configureerbaar
Kleine reikwijdte	0,5 m ... 20 m
Grote reikwijdte	9 m ... 70 m
Aantal stralen	2
Straalafstand	500 mm
Responstijd	10 ms
Synchronisatie	Optische synchronisatie

Veiligheidstechnische karakteristieken

Type	Type 4 (IEC 61496-1)
Safety Integrity Level	SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061)
Categorie	Categorie 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$6,6 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849)
Veilige toestand bij storing	Minimaal één OSSD bevindt zich in de UIT-toestand.

Functies

	Functies	Toestand bij uitlevering
Straalcodering	✓	Niet gecodeerd
Herstartblokkering	✓	Extern
Relaiscontrole (EDM)	✓	Gedeactiveerd
Configureerbare reikwijdte	✓	0,5 m ... 20 m
Configureerbare statusoutput	✓	Verontreiniging (OWS)

Interfaces

Systeemaansluiting	Stekker M12, 8-pins
Toegestane kabellengte	15 m ¹⁾
Toegestane kabeldoorsnede	≥ 0,25 mm ²
Type configuratie	Configuratie-toetsen
Displayelementen	LEDs 7-segmentendisplay
Veldbus, industrieel netwerk	
Integratie via veiligheidscontroller Flexi Soft	CANopen ²⁾ DeviceNet™ EtherCAT® EtherNet/IP™ Modbus TCP PROFIBUS DP PROFINET

¹⁾ Afhankelijk van belasting, voeding en kabeldoorsnee. De opgegeven technische gegevens moeten worden aangehouden.

²⁾ Meer informatie over Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.

Elektrische gegevens

Beschermingsklasse	III (IEC 61140)
Voedingsspanning U_V	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) ¹⁾
Rimpel	≤ 10 % ²⁾
Stroomopname	≤ 0,6 A ³⁾
Veiligheidsoutputs (OSSD's)	2 PNP-halfgeleiders, kortsluitvast, dwarsluitingsbewaking ⁴⁾
AAN-toestand, schakelspanning HIGH	24 V DC ($U_V - 2,25$ V DC ... U_V)
UIT-toestand, schakelspanning LOW	≤ 2 V DC
Stroombelastbaarheid per OSSD	≤ 500 mA

¹⁾ De externe voedingsspanning moet volgens EN 60204-1 een kortstondige stroomnetuitval van 20 ms overbruggen. Geschikte voedingen zijn bij SICK verkrijgbaar als accessoires.

²⁾ Binnen de grenzen van U_V .

³⁾ Onbelast.

⁴⁾ Geld voor spanningen tussen -30 V en +30 V.

Mechanische gegevens

Afmetingen	Zie maattekening
Behuizingdoorsnede	52 mm x 55,5 mm
Materiaal	
Behuizing	Aluminiumlegering ALMGSI 0,5, Met poedercoating
Frontlens	Polycarbonaat met krasvaste deklaag

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP65 (EN 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-30 °C ... +55 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C ... +70 °C
Luchtvochtigheid	15 % ... 95 %, niet-condenserend
Schokbestendigheid	10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

Classificaties

ECI@ss 5.0	27272703
ECI@ss 5.1.4	27272703
ECI@ss 6.0	27272703
ECI@ss 6.2	27272703
ECI@ss 7.0	27272703
ECI@ss 8.0	27272703
ECI@ss 8.1	27272703
ECI@ss 9.0	27272703
ECI@ss 10.0	27272703
ECI@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
UNSPSC 16.0901	46171620

Technical drawing of the AS-Interface receiver, showing front, side, and detail views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall length: 99.8 (3.93)
- Top section length: 52 (2.05)
- Bottom section length: 71.2 (2.80)
- Bottom connector length: 14.4 (0.57)
- Mounting hole diameter: 13 (0.51)
- Mounting hole spacing: 12.5 (0.49)
- Mounting hole diameter: 20 (0.79)
- Mounting hole diameter: 27.5 (1.08)
- Mounting hole diameter: 25 (0.98)

Side View Dimensions:

- Overall width: 14.4 (0.57)
- Top section width: 52 (2.05)
- Bottom section width: 71.2 (2.80)
- Bottom connector width: 14.4 (0.57)
- Bottom connector length: 13 (0.51)
- Bottom connector diameter: 12.5 (0.49)
- Bottom connector diameter: 20 (0.79)
- Bottom connector diameter: 27.5 (1.08)
- Bottom connector diameter: 25 (0.98)

Detail Views:

- Optional (receiver only): Design with integrated LED**
- Mounting ranges for the brackets**
- Sliding nut groove for side mounting**

Mounting Options:


- Cable socket M12 angled (only with AS-Interface: aligned)**
- AS-Interface clip M12 (aligned)**
- Cable socket M12 with cable (left) and cable plug M12 with cable (right, optional, only on receiver)**

Aantal stralen	Straalafstand S1	L1	L2
2	500 (19.69)	643 (25.31)	672 (26.46)

Aantal stralen	Straalafstand S1	L1	L2
3	600 (23.62)	743 (29.25)	772 (30.39)
	220 (8.66)	583 (22.95)	612 (24.09)
	400 (15.75)	943 (37.13)	972 (38.27)
4	450 (17.72)	1,043 (41.06)	1,072 (42.20)
	220 (8.66)	803 (31.61)	832 (32.76)
	300 (11.81)	1,043 (41.06)	1,072 (42.20)
5	220 (8.66)	1,023 (40.28)	1,052 (41.42)
6		1,243 (48.94)	1,272 (50.08)
7		1,462 (57.56)	1,491 (58.70)
8		1,682 (66.22)	1,711 (67.36)

Schakelvoorbeeld

M4000 Standard aan veiligheidsrelais UE10-30S

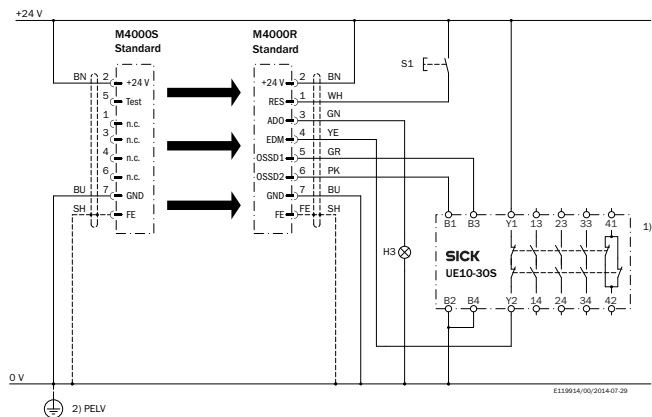

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/M4000_Standard

Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Klem- en afstelhouders		
 4 stuks, Bevestigingsset 6, zijbevestiging zwenkbaar, Gegoten zink	BEF-1SHABAZN4	2019506
 4 stuks, Bevestigingsset 12, zwenkbaar, Swivel Mount	BEF-2SMGEAKU4	2030510
Montagebeugels en -platen		
 4 stuks, Bevestigingsset 1, bevestigingshoek, star, L-vormig, inclusief bevestigingschroeven en vulringen	BEF-3WNGBAST4	7021352

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Afstelhulpen			
	Laser-afstelhulp voor verschillende sensoren, laserklasse 2 (IEC 60825): niet in de straal kijken!	AR60	1015741
	Adapter AR60 voor M4000 en M4000 Curtain	Adapter AR60, M4000	4040006

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com