# Technisch specificatieblad

## US 3-hangprofiel FT

## Artikelnummer: 6342357

Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6342357 |
| Type | US 3 K 50 FT |
| Omschrijving 1 | Hangprofiel |
| Omschrijving 2 | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x30x500 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 92,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## US 3-hangprofiel FT

## Artikelnummer: 6342357

### Afmetingen

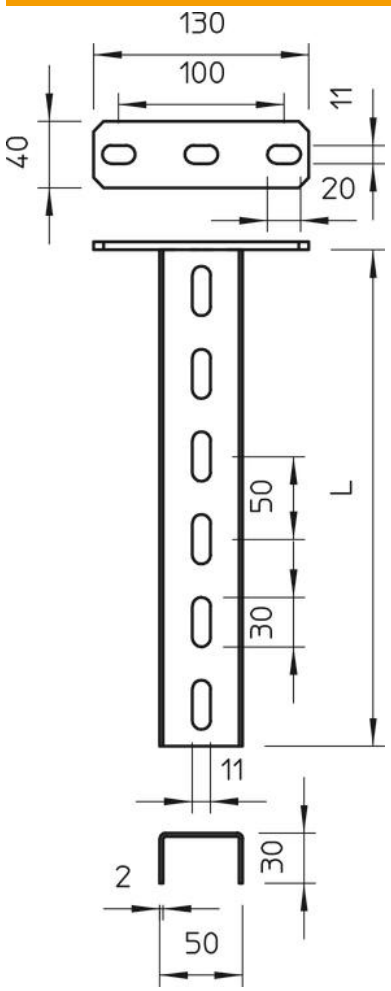


| | |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Lengte | 1,64 ft |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Plaatdikte | 0,08 in |
| Maat L | 500 mm |

### Belast

### Belast

Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | U-profiel |
| Consolelengte 200 | 2,7 kN |
| Consolelengte 400 | 1,5 kN |
| Functiebehoud | ja |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Maximale trekbelasting | 5 kN |
| Met vertanding | nee |