



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen in bestaande apparatuur.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- De herstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                         | E40                                 |
| Gebruiksstand                    | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Meetreferentie van lichtstroom   | Sphere                              |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 30.000 hr                           |

| Gegevens lichttechniek                  |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode                               | 842 [CCT of 4200K] |
| Lichtstroom                             | 32.400 lm          |
| Kleuraanduiding                         | Koel wit (CW)      |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,371              |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,366              |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4200 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 90 lm/W            |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kleurweergave-index (CRI) | 88 |
|---------------------------|----|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik                   | 360,0 W |
| Spanning (nom.)                   | 118 V   |


| Dimbaarheid en regelsystemen |     |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar                      | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Lampafwerking                         | Gecoate glas |
| Lampmateriaal                         | Hard glas    |
| Lampvorm                              | B90          |
| Nettogewicht (per stuk)               | 158,000 g    |

# MASTERColour CDM MW Eco



| Keurmerken en classificaties  |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse     | G                                      |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 48 mg                                  |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 48,0 mg                                |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 360 kWh                                |
| EPREL-registratienummer       | 473316                                 |
| Productgegevens               |                                        |
| Productnaam voor bestelling   | MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 |
| Volledige productnaam         | MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 |

## Maatschets



| Product                                | D (max) | C (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|
| MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 | 91 mm   | 226 mm  |

## Fotometrische gegevens

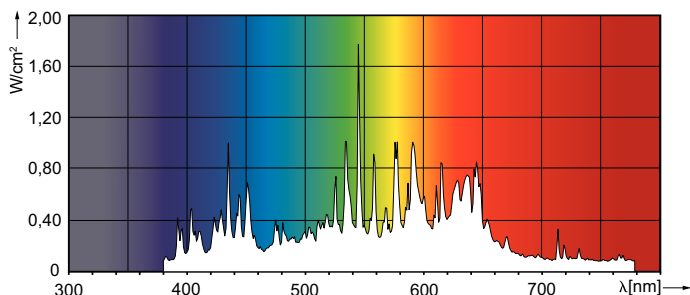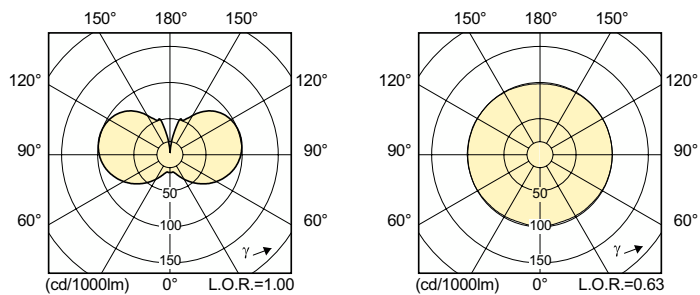


Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40


Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levensduur

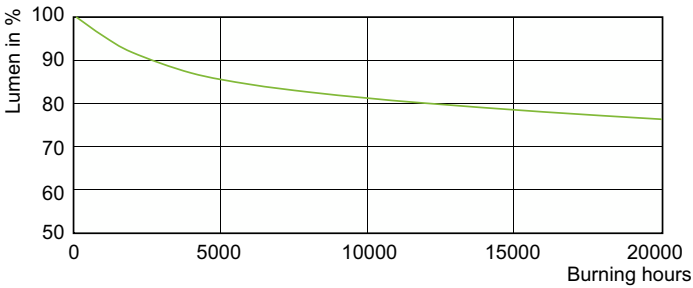

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

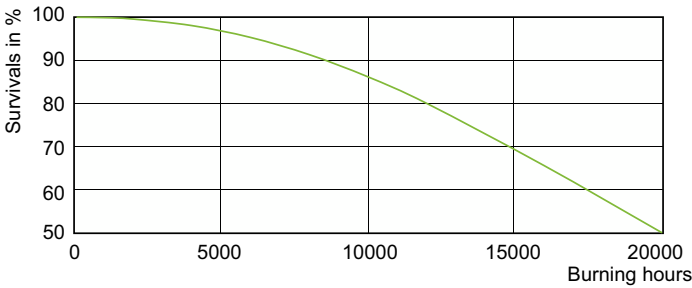

MASTERColour CDM MW eco /842

