



Harmony RSB - Interface
insteekrelais - 2M/V - 24V AC - 8A

RSB2A080B7

EAN Code: 3389110255836

Prijs: 4,36 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	RSB series
product or component type	Insteekrelais
relaistype	Interface relay
type en samenstelling contacten	2 C/O
status LED	Zonder
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz
control type	Zonder vergrendelbare testtoets
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	8 A bij -40...40 °C

Complementair

gemiddelde spoelweerstand	368 Ohm netwerk: AC bij 20 °C +/- 10 %
Ue toegekende bedrijfspanning	19,2...36 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	3,6 kV conform aan IEC 61000-4-5
le toegekende bedrijfstroom	4 A (AC-1/DC-1) NC conform aan IEC 8 A (AC-1/DC-1) NO conform aan IEC
Ui nom. isolatiespanning	400 V conform aan IEC 60947
maximale schakelspanning	300 V DC conform aan IEC
spanningsverliesgrens	>= 0,15 Uc AC
laststroom	8 A bij 250 V AC 8 A bij 28 V DC
minimale schakelstroom	10 mA
maximale schakelcapaciteit	2000 VA/224 W
minimale schakelspanning	12 V
minimale schakelcapaciteit	120 mW bij 10 mA, 12 V
werkingstijd	20 ms in werking 20 ms reset
mechanical durability	5000000 cycles
elektrische duurzaamheid	100000 cycles, 8 A bij 250 V, AC-1 NO 100000 cycles, 4 A bij 250 V, AC-1 NC
betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 100000
werkingssnelheid	<= 600 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gemiddeld spoelverbruik	0,75 VA AC
Removable legend	Zonder
beschermingscategorie	RT I
werkingspositie	Eender welke positie
testniveau	Niveau A groepmontage
product presentatie	Compleet product
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
contact materiaal	Zilverlegering (AgNi)
vorm pin	Plat (PCB type)
net weight	0,014 kg
compatibility code	RSB

Omgeving

doorslagvastheid	1000 V AC tussen contacten 2500 V AC tussen polen 5000 V AC tussen spoel en contact
trilling bestendigheid	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...70 °C (AC)
standards	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 61810-1
product certifications	UL CSA EAC
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor niet in werking conform aan IEC 60068-2-27 5 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	31,100 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,700 cm
Package 2 Width	2,900 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	143,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	350

Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,250 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	12
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
SCIP-nummer	80615e29-1bf9-493f-bc95-1a08a9f069b9
REACH-regeling	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden


Dimensions Drawings

Dimensions

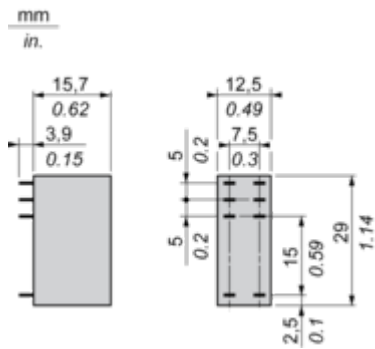

Connections and Schema

Wiring Diagram

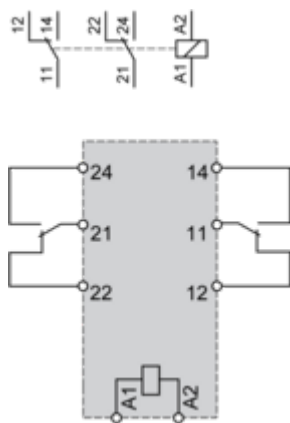


NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)


Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Technical Illustration

Dimensions

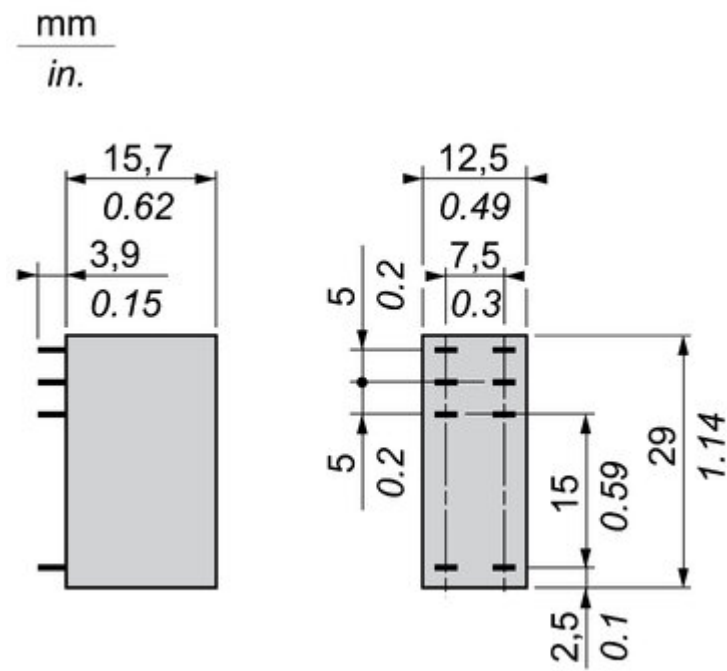
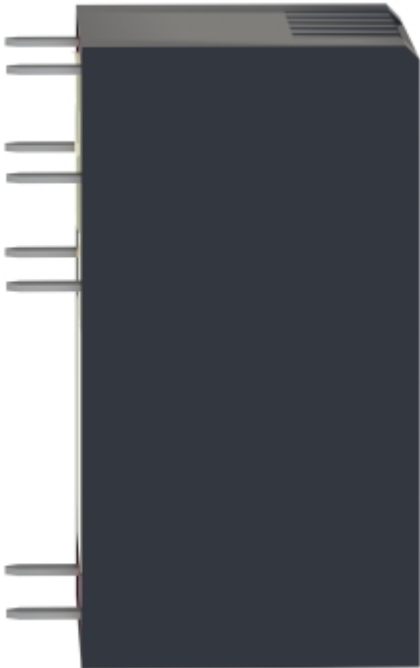


Image of product / Alternate images

Alternative




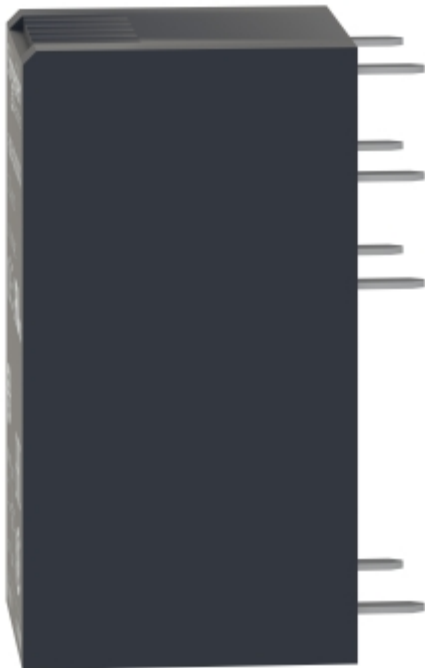


Image of product in real life situation

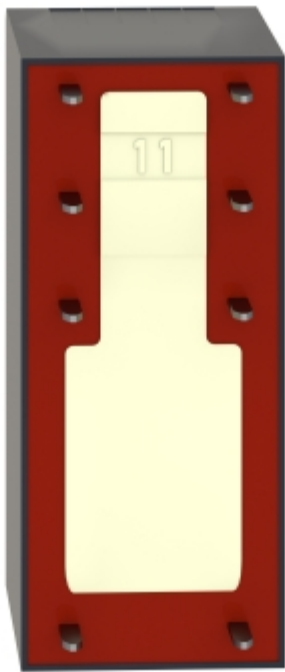