
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

Materiaal	Verenstaal
Oppervlakte	Verzinkt
Voldoet aan RoHS	Ja
Vorm	B



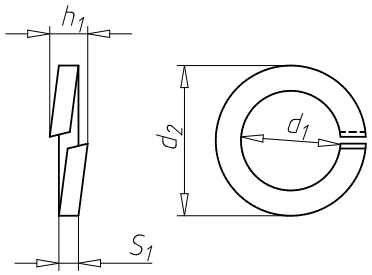

Geschikt voor draad	Binnendiameter (d_1)	Buitendiameter (d_2)	Hoogte (h_1)	Dikte (s_1)	Art.nr.	VE
M2	2,1 mm	4,4 mm	1,2 mm	0,5 mm	**0441 2**	1000
M2,5	2,6 mm	5,1 mm	1,2 mm	0,6 mm	**0441 25**	5000
M3	3,1 mm	6,2 mm	1,6 mm	0,8 mm	**0441 3**	1000
M4	4,1 mm	7,6 mm	1,8 mm	0,9 mm	**0441 4**	500
M5	5,1 mm	9,2 mm	2,4 mm	1,2 mm	**0441 5**	500
M6	6,1 mm	11,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	**0441 6**	500
M7	7,1 mm	12,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	**0441 7**	100
M8	8,1 mm	14,8 mm	4 mm	2 mm	**0441 8**	250
M10	10,2 mm	18,1 mm	4,4 mm	2,2 mm	**0441 10**	250
M12	12,2 mm	21,1 mm	5 mm	2,5 mm	**0441 12**	100
M14	14,2 mm	24,1 mm	6 mm	3 mm	**0441 14**	100
M16	16,2 mm	27,4 mm	7 mm	3,5 mm	**0441 16**	100
M18	18,2 mm	29,4 mm	7 mm	3,5 mm	**0441 18**	100
M20	20,2 mm	33,6 mm	8 mm	4 mm	**0441 20**	100
M22	22,5 mm	35,9 mm	8 mm	4 mm	**0441 22**	50
M24	24,5 mm	40 mm	10 mm	5 mm	**0441 24**	25
M27	27,5 mm	43 mm	10 mm	5 mm	**0441 27**	100
M30	30,5 mm	48,2 mm	12 mm	6 mm	**0441 30**	25
M33	33,5 mm	55,2 mm	12 mm	6 mm	**0441 33**	25
M36	36,5 mm	58,2 mm	12 mm	6 mm	**0441 36**	25
M42	42,5 mm	68,2 mm	14 mm	7 mm	**0441 42**	50
M48	49 mm	75 mm	14 mm	7 mm	**0441 48**	10

Compatibel met ORSY-opbergsysteem

CL01_3516010107, Rev: 0.358, State: 12. 09. 2025

Opmerking

Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8