

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Batterijmodule (apparaat met batterij), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ

Productbeschrijving

Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de batterijmodule en het zonder gereedschap verwisselen van modules tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De batterijmodules voor QUINT UPS met IQ Technology worden volledig opgeladen naar ons magazijn verzonden.

Uw voordelen

- Maximale buffertijden
- Bestaande uit 2x 12 V-accublokken en een elektronische bewakingseenheid
- Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1348516
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUEV3
Productcode	CMUEV3
GTIN	4063151665951
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13.400 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13.200 g
Douanetariefnummer	85072080
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling".
----------------	--

Energiebuffers

Ingang

ingangsspanning	24 V DC (SELV)
nominale capaciteit	20 Ah
laadstroom	6 A
Laadsluitingsspanning	27,6 V (20 °C)

Uitgang

uitgangsspanning	24 V DC
uitgangsstroom I_{max}	45 A
uitgangszekering	2x 25 A
Buffertijd	82 min (10 A)
	22 min (30 A)

Algemeen

parallelschakelbaar	ja
	max. 5
in serie schakelbaar	nee
accutype	BB Battery BP 20-12FR
accutechnologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	ja
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu)	12 Maanden (0 °C ... 20 °C)
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu) - bereik	9 Maanden ... 12 Maanden (20 °C ... 30 °C)
	6 Maanden ... 9 Maanden (30 °C ... 40 °C)
levensduur accumoduul (conform Eurobat)	8 (20 °C)
opslagmedium	VRLA-AGM
Maatbenaming	blok
Accu	ja
Geschikt voor snelladen	ja
Temperatuursensor	ja
Aantal sets reservebatterijen	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH (1185595))

aansluitgegevens

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Aderaansluiting

aansluitmethode	Push-in-aansluiting
massief	10 mm ² ... 16 mm ² (aanbevolen) 0,75 mm ² ... 16 mm ²
flexibel	10 mm ² ... 16 mm ² (aanbevolen) 0,75 mm ² ... 16 mm ²
AWG	8 ... 4 (aanbevolen) 20 ... 4
Striplengte	18 mm

Aderaansluiting

aansluitmethode	Push-in-aansluiting
massief	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
flexibel	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
AWG	20 ... 4
Striplengte	18 mm

Artikeleigenschappen

Producttype	Accumodule
Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
toepassing	Voor QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS en TRIO-UPS-2G
ontmanteling	Alt batteries dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	155 mm
Hoogte	168 mm
diepte	183 mm

Boorgat

Diameter	5 mm
----------	------

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	50 mm / 50 mm

Montage

Inbouwpositie	horizontaal op een montageplaat
---------------	---------------------------------

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Materiaal

Behuizingsmateriaal	Kunststof
---------------------	-----------

Kabel/leiding

Accuaansluitkabel: A+/-

aderdoorsnede	6 mm²
kabellengte	265 mm
Kleur	rood/zwart

Accuaansluitkabel: B+/-

aderdoorsnede	6 mm²
kabellengte	265 mm
Kleur	rood/zwart

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (laden)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (ontladen)	-20 °C ... 50 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 %

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule


1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>




Tekeningen

blokschema

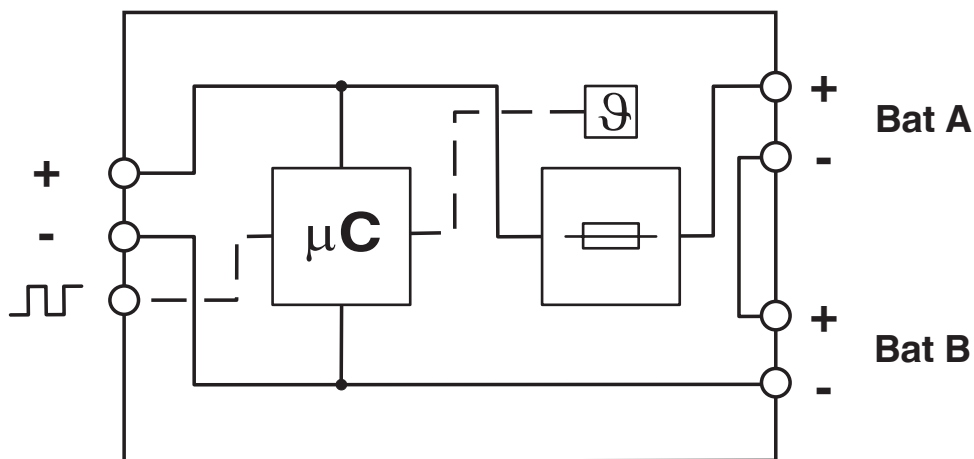

Blokschema

Graphic

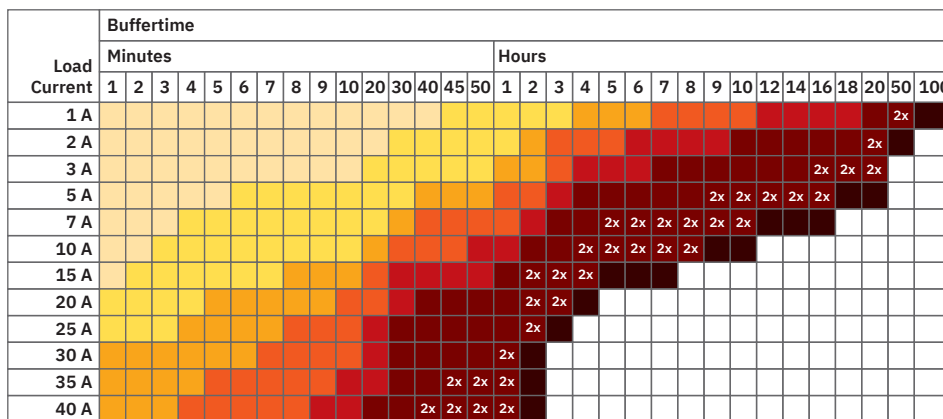

2x: In this case, two battery modules of the same capacity are required. The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH	 1274119 UPS-BAT/PB/24DC/12AH	 1474660 UPS-BAT/PB/24DC/110AH
 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH	 1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH	
 1274118 UPS-BAT/PB/24DC/7AH	 1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH	


Overbruggingstijden Pb-accu voor QUINT DC UPS

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule




1348516
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Graphic

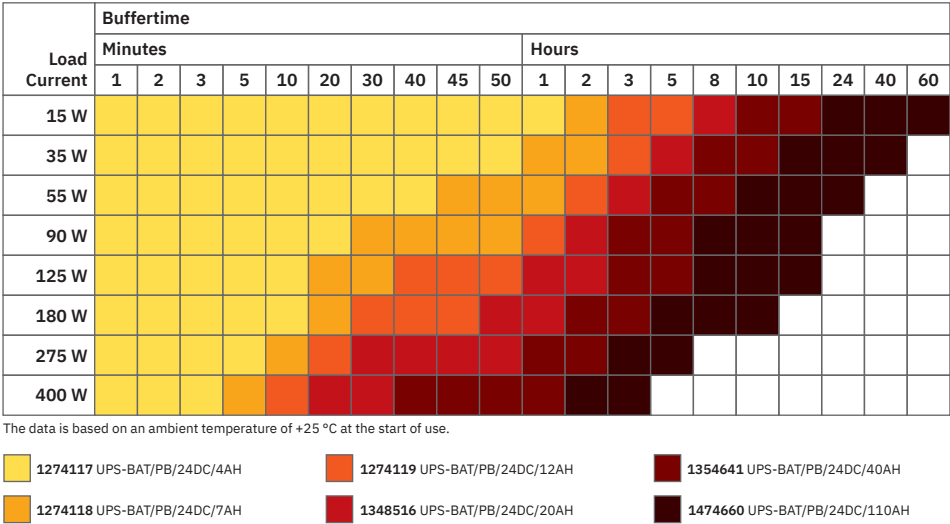

Overbruggingstijden Pb-accu voor QUINT AC UPS 500 VA

Graphic

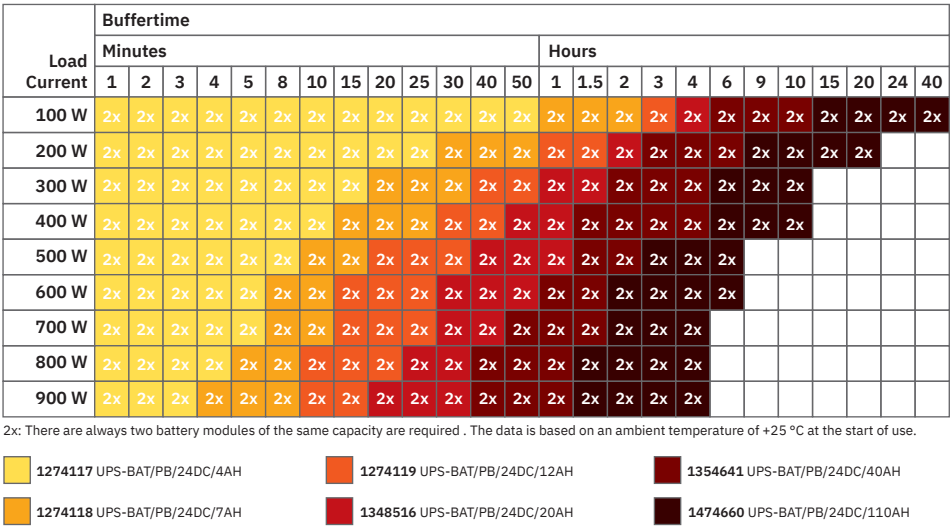

Overbruggingstijden voor QUINT AC UPS 1 kVA

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Graphic

Load Current	Buffertime																				
	Minutes						Hours														
	30	35	40	45	50	55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1 A																					
2 A																					
3 A																					
5 A																					
7 A																					
10 A																					
15 A																					
20 A																					

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH  1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH

Overbruggingstijden Pb-accu voor TRIO DC-UPS

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>



LR

Toelatings-ID: LR22136091TA



BV

Toelatings-ID: 41516/B0 BV

ABS

Toelatings-ID: 22-2244289-PDA



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528-20220210

DNV

Toelatings-ID: TAA0000265

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-124876-M1-UL



cULus Listed

Toelatings-ID: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1348516>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Diboron trioxide(CAS-nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nr.: 1317-36-8)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	Diboron trioxide(CAS-nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nr.: 1317-36-8)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ca7bc164-a319-4ba0-ba8d-b16e10c0faa3

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	43,01 kg CO2e
---------	---------------