



Snelle installatiegids voor het vervangen van de batterijcartridge

LET OP:


- Alleen gekwalificeerde personen mogen de batterij verwijderen.
- Alleen door APC goedgekeurde batterijen gebruiken.
- Goedgekeurd recyclagebedrijf voor batterijen gebruiken. Zie www.apc.com/recycle voor informatie over recyclingservices die in uw land worden aangeboden.

SRV/SRVS rackmontage 1000/2000/3000 VA


1. Verwijder de voorplaat. Van de UPS en koppel de batterijkabel los.
2. Zoek de schroeven (4 stuks) die de batterijplaat vasthouden en draai ze los.




3. Verwijder de batterijplaat.

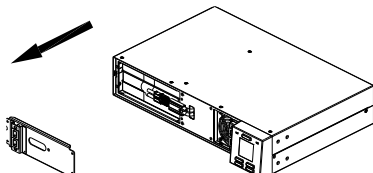


4. Schuif de oude batterij naar buiten.

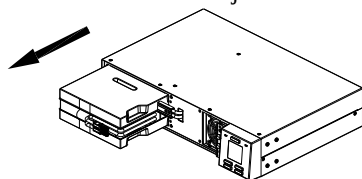


5. Plaats de nieuwe batterij.

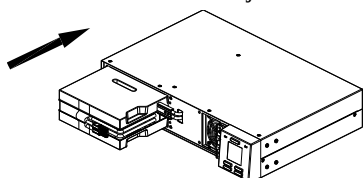


6. Installeer de batterijplaat die u in stap 2 hebt verwijderd, terug.

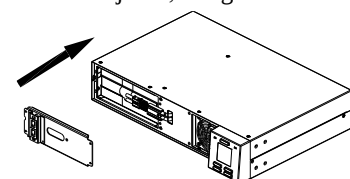

7. Maak de batterijplaat vast door de schroeven te bevestigen (4 stuks).



8. Sluit de batterijkabel aan en installeer de voorplaat van de UPS terug.

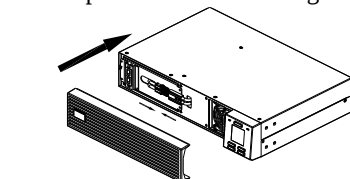

OPMERKING: De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De procedure voor het vervangen van de batterij blijft dezelfde voor alle UPS- vermogens.