

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Connector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: D, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Uw voordelen

- Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
- Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
- Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
- Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
- Veilig afgeschermd: betrouwbare 360°-schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
- Flexibele kabel aansluitingen bij haakse connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424684
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2CFN
Productcode	AF2CFN
GTIN	4055626376110
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	39 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Montage

Montage-instructie	Het poolschema is in het 45°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar
	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten


Artikeleigenschappen

toepassing	data
sensortype	PROFINET
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	D
kabeluitgang	haaks

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets	
lengte	50 mm
Buitenafmeting	
buitendiameter	4 mm ... 8 mm
Behuizingen	
behuizingsdiameter	19 mm

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Materiaal

materiaal	TPE-U (klemlichaam, gewicht: 1,1 g)
	PA 6 (bedieningshendel)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	zinksputgietwerk, vernikkeld
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld
normen / bepalingen	PA 6.6
	PA 6

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Push-Lock-veerdrukaansluiting
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (zonder adereindhuls)
	0,08 mm ² ... 0,5 mm ² (met adereindhuls)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (massief)
Aansluitdoorsnede AWG	26 ... 18 (zonder adereindhuls)
	28 ... 20 (met adereindhuls)
striplengte van de afzonderlijke aders	7 mm
Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-rand)
	0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls)
	3 Nm (wartelmoer met koppelhuls)

Aansluitingen

contact kleur (signaalomschrijving) contact (optioneel)	1 = YE (TD+)
	2 = WH (RD+)
	3 = OG (TD-)
	4 = BU (RD-)

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U _N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I _N	4 A (2 A bij toepassing van aders van 0,14 mm ²)
Overdrachtssnelheid	100 Mbit/s

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

steekcycli	≥ 100 (aantal 500 met Phoenix Contact-contraconnector)
------------	--

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	connector
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	D

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	PROFINET CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 100 Mbit/s
Striplengte van de afzonderlijke aders	7 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

Tests

Normen/bepalingen	PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23, R24, R25 en R26 volgens DIN EN 45545-2 (gevaarniveau HL1 - HL3)
	PA 6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevaarniveau HL1 - HL3)

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101
normcode	schokken, trillingen
normen/bepalingen	EN 50155:2001

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector


1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>




Tekeningen

Maatschets

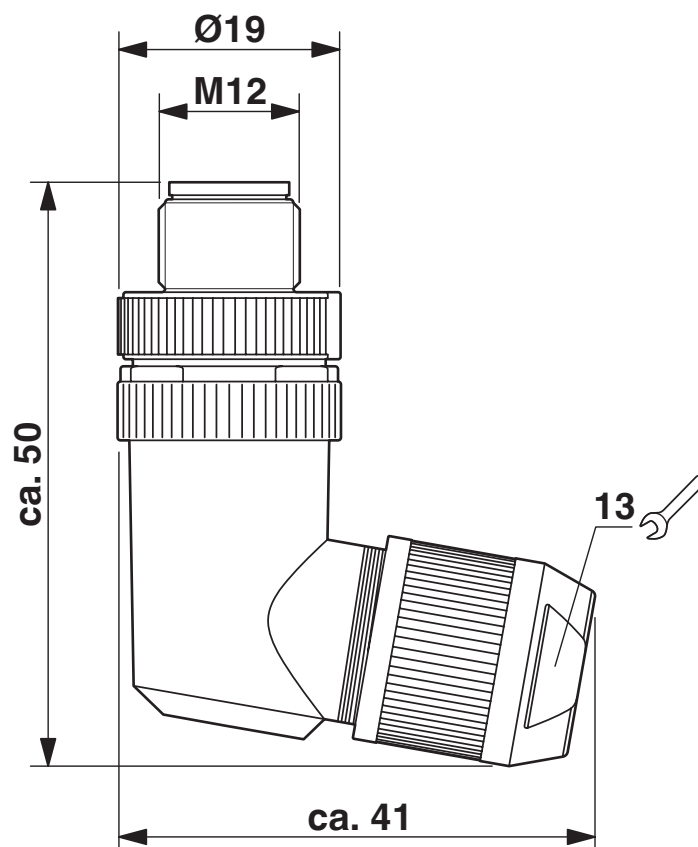

Steker M12 SPEEDCON, haaks, afgeschermd

functietekening

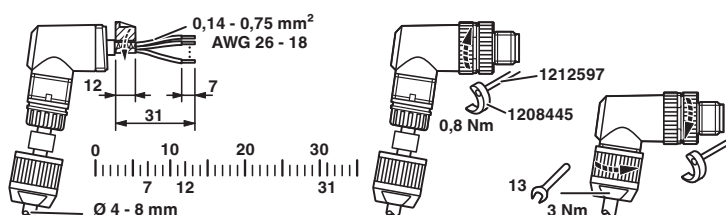

Wartelmoer en wartelbehuizing op de kabel schuiven, kabel ontmantelen, afscherming inkorten, afzonderlijke aders strippen, anders aansluiten, bij rechte wartelbehuizing de aders iets twisten, schermfolie om de ingekorte afscherming plakken, bij kabeldiameters van < 6 mm een extra schermfolie om het aderpakket plakken, wartelbehuizing aan het stiftcontactblok schroeven, wartelmoer vastdraaien.


SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector

1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>



schematekening

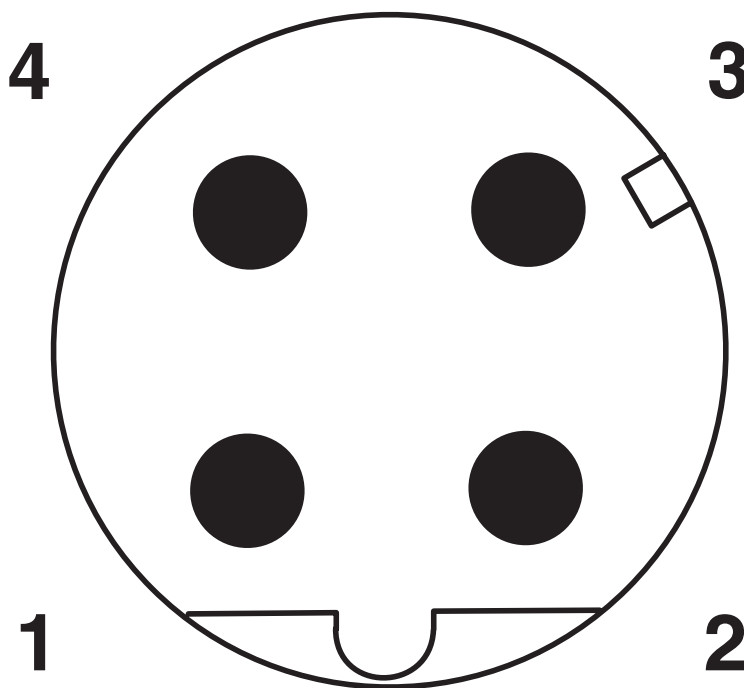

Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

 UL Listed Toelatings-ID: E221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	4 A	26 - 18	26 - 18

 cUL Listed Toelatings-ID: E221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	4 A	26 - 18	-

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector



1424684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424684>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl