PRODUCTINFORMATIEBLAD
SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Hoogfrequente sensor, gang- en groeperingsfunctie



Toepassingsgebieden

– Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

– Meerdere instellingen voor sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en DIM-niveau/-periode via DIP-switches
– Draadloze (radiofrequentie) communicatie met andere sensorarmaturen op een afstand van maximaal 15 meter
– Toewijzing van maximaal 15 groepen en groepsoverschrijdende interactie (leider/volger of zwermfunctie)
– Eenvoudige gereedschapsloze montage in het armatuur
– 5 jaar garantie

Productkenmerken

– IP-klasse: IP20



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	12 V
Nominale stroom	75 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	90 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	35 mm
Product gewicht	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Transparant
Body materiaal	Plastic

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-25…+60 °C
Opslagtemperatuur	-40…+80 °C
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	75 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Microgolf
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s…20 min

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Detectiebereik van bewegingssensor	3…7 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	15…150 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC

Technische uitrusting

– Verbindingsdraad voor directe installatie geïntegreerd

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SF FLAT
PDF	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridische informatie	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
PDF	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration SEN SF
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration SEN SF


LOGISTIEKE GEGEVENS


Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292897	Vouwdoos 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm^3
4099854292903	Verzenddoos 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm^3


De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.


AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

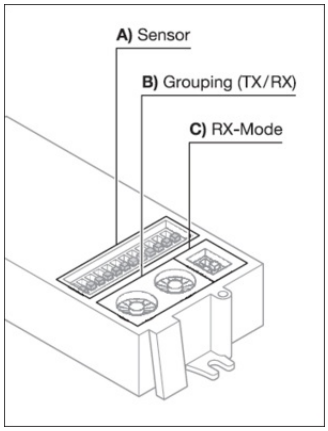









Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.