

PABA WH/23 - Insteekschild

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013779>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekschild, stroken, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 35 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1013779
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2213
Productcode	BG2213
GTIN	4017918013967
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,69 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Adercodering
-------------	--------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	20
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1

Afmetingen

Breedte	23,08 mm
Hoogte	4,07 mm
diepte	1,89 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	23 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	ABS

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	1,5 mm ... 35 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Geslaagd voor test

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

PABA WH/23 - Insteekschild



1013779


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013779>

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

Tekeningen

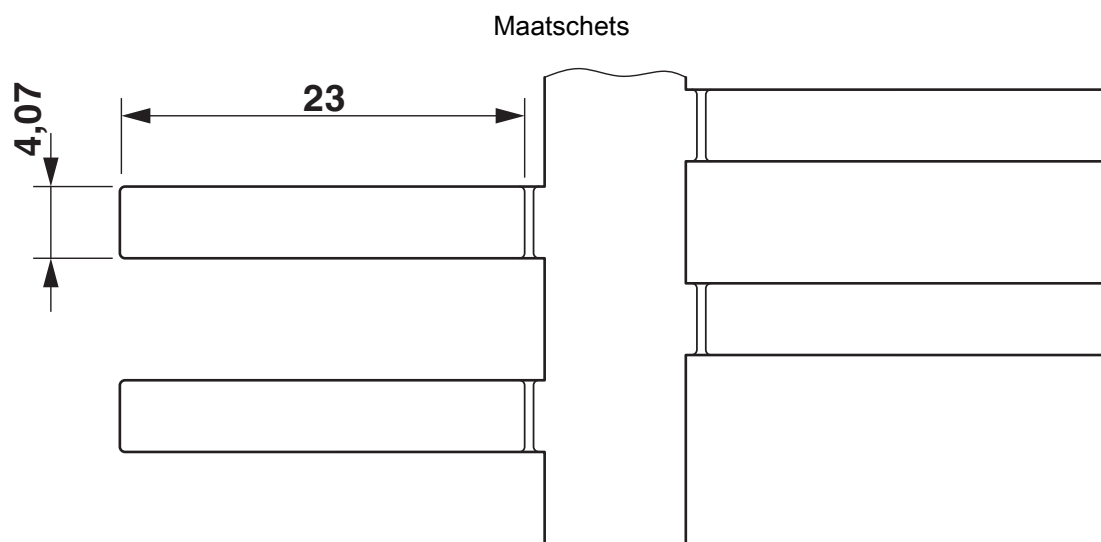

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013779>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,046 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl