

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Primair geschakelde voeding TRIO POWER met push-in-aansluiting voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3 A C2LPS

Productbeschrijving

TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit

De voedingenfamilie TRIO POWER met push-in-aansluiting werd geperfectioneerd voor toepassing in de machinebouw. Alle functionaliteiten en de ruimtebesparende bouwvorm van de 1- en 3-fase modules zijn optimaal afgestemd op de hoge eisen. De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de gebruikers.

Uw voordelen

- Tijd en kosten besparen dankzij de push-in-aansluiting en smalle bouwvorm
- De beschikbaarheid van de installatie verhogen door middel van de dynamische boost met 150 % van de nominale stroom gedurende 5 seconden
- Maximale flexibiliteit dankzij het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en opstarten bij -40 °C
- Robuust design



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903147
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPO13
Productcode	CMPO13
GTIN	4046356959445
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	363,8 g

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>

Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	328,21 g
Douanetariefnummer	85044095
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Ingangsgegevens

AC-bedrijf

netvorm	Sternet
nominaal ingangsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC
Ingangsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
ingangsspanningsbereik AC	85 V AC ... 264 V AC
spanningsvastheid max.	≤ 300 V AC 15 s
netspanning van het land typisch	120 V AC 230 V AC
Spanningstype voedingsspanning	AC
inschakelstootstroom	≤ 15 A (typ.)
Inschakelstroomstoot integraal (I^2t)	< 0,26 A ² s
Begrenzing inschakelstroomstoot	typ. 15 A (na 1 ms)
frequentiebereik AC	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
Netuitval-overbruggingstijd	typ. 10 ms (120 V AC) typ. 20 ms (230 V AC)
stroomopname	1,4 A (100 V AC)
	1 A (120 V AC)
	0,6 A (230 V AC)
	0,7 A (240 V AC)
Nominaal opgenomen vermogen	157,7 VA
beveiligingsschakeling	transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor
Vermogensfactor	0,52
inschakeltijd typ.	< 1 s
ingangszekering	6,3 A (intern (apparaatbeveiliging))
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K)
afleidstroom tegen PE	< 0,25 mA

DC-bedrijf

nominaal ingangsspanningsbereik	110 V DC ... 250 V DC
Ingangsspanningsbereik	99 V DC ... 275 V DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Netuitval-overbruggingstijd	> 20 ms (230 V AC)
stroomopname	0,8 A (110 V DC)
	0,3 A (250 V DC)

Uitgangsgegevens

rendement	> 89 % (bij 230 V AC en nominale waarden)
Uitgangskarakteristiek	U/I with dynamic load reserve
nominale uitgangsspanning	24 V DC ±1 %
instelbereik van de uitgangsspanning (U_{set})	24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd)

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>

nominale uitgangsstroom (I_N)	3 A
dynamische Boost ($I_{Dyn.Boost}$)	4,5 A (1 s)
Derating	> 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Retourstroombestendig	≤ 35 V DC
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP)	≤ 30 V DC
regelafwijking	< 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %)
	< 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz)
	< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %)
rimpel	< 50 mV _{tt} (bij nominale waarden)
Uitgangsvermogen	72 W
	108 W (1 s)
Vermogensdissipatie nullast maximaal	< 1 W
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal	< 10 W
reactietijd	≤ 15 ms (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
parallelschakelbaar	ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens
in serie schakelbaar	ja

Signaal: DC OK

Schakelspanning maximaal	30 V AC/DC
continue belastingsstroom	100 mA

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	10 mm

Uitgang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	10 mm

Signaal

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>

Max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	16
Striplengte	8 mm

Signalering

Type meldingen	LED
	Potentiaalvrij signaalcontact

Signaaluitgang: led-statusindicatie

benaming signalering	DC OK
statusindicatie	Led "DC OK"
Kleur	groen

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	1
isolatiespanning ingang/uitgang	3 kV AC (typetest)
	1,5 kV AC (stuktest)

Artikeleigenschappen

Producttype	voeding
Productfamilie	TRIO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 3500000 h (25 °C)
	> 2000000 h (40 °C)
	> 930000 h (60 °C)

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	II (in gesloten schakelkast)
Overspanningscategorie (EN 62368-1)	II (≤ 2000 m)
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	130 mm
diepte	115 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	130 mm
diepte	115 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	50 mm / 50 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw: horizontaal 0 mm ($\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) 10 mm ($\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$), verticaal 50 mm
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715
Gelakt	nee

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen)	V0
Behuizingsmateriaal	Kunststof
uitvoering van de behuizing	polycarbonaat
Uitvoering van de kap	polycarbonaat

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (start-up type tested)	-40 °C
Inzethoogte	$\leq 5000\text{ m}$ (> 2000 m, let op derating)
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	$\leq 95\%$ (bij 25 °C, geen condens)
schokken	18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27)
trillingen (bedrijf)	< 15 Hz, Amplitude $\pm 2,5\text{ mm}$ (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

Normen en bepalingen

spoorwegtoepassingen	EN 50121-4
norm - begrenzing van harmonische stromen	EN 61000-3-2
norm - elektrische veiligheid	IEC 62368-1 (SELV)
norm - veilige lage spanning	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
norm - veilige scheiding	DIN VDE 0100-410
norm - veiligheid van transformatoren	EN 61558-2-16 (alleen lucht- en kruipwegen)

Toelatingen

Toelating scheepsbouw	DNV
UL-toelatingen	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	NEC Class 2 volgens UL 1310

Conformiteit/toelatingen

SIL volgens IEC 61508	0
-----------------------	---

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>

EMC-eisen stooremissie	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-eisen stoormunititeit	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 55011 (EN 55022)
-------------------	---------------------

Ontlading statische elektriciteit

normen / bepalingen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Ontlading statische elektriciteit

Contactontlading	6 kV (Testniveau 4)
luchtontlading	8 kV (Testniveau 4)
Opmerking	criterium A

Elektromagnetisch HF-veld

normen / bepalingen	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetisch HF-veld

frequentiebereik	80 MHz ... 1 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 2 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	2 GHz ... 3 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
Opmerking	criterium A

Snelle transiënten (Burst)

normen / bepalingen	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Snelle transiënten (Burst)

Ingang	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A

Stootspanningsbelasting (surge)

normen / bepalingen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Stootspanningsbelasting (surge)

Ingang	3 kV (Testniveau 3 - symmetrisch)
	6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch)
	2 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch)
signaal	1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium B

Adergebonden beïnvloeding

normen / bepalingen	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

Adergebonden beïnvloeding

ingang/uitgang	asymmetrisch
frequentiebereik	0,15 MHz ... 80 MHz
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V (Testniveau 3)


Stooremisatie

normen / bepalingen	EN 61000-6-3
zendstoorspanning volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving
zendstoorstraling volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving

Criteria

criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.

Tekeningen

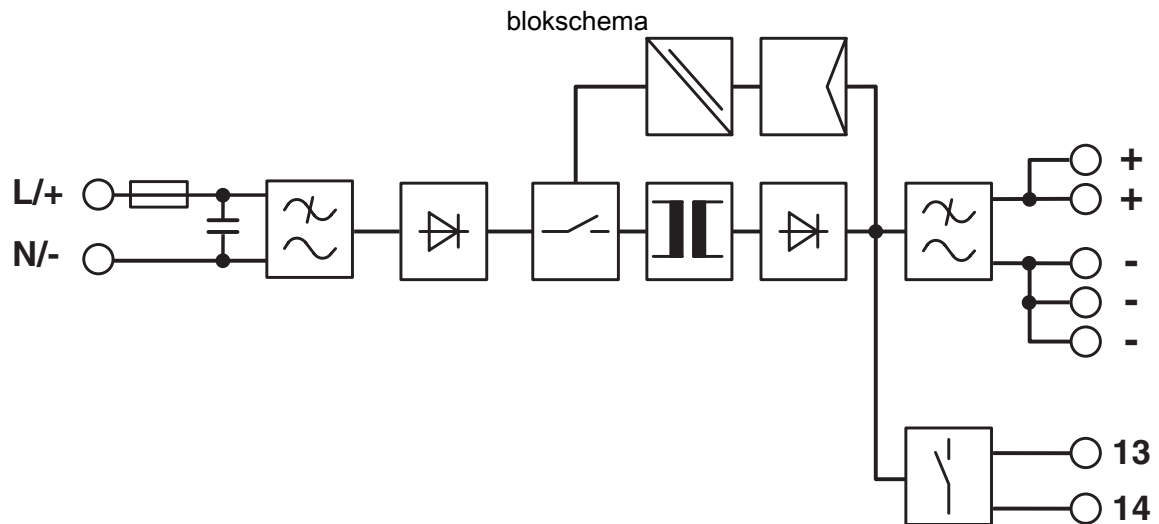

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944



UL Recognized
Toelatings-ID: E211944



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-44782-A1-M1-UL



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed
Toelatings-ID: E123528



cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528

DNV

Toelatings-ID: TAA00000BM



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-44782-A1-M1-UL

BIS Licence Document

Toelatings-ID: R-41214701



UL Recognized
Toelatings-ID: E211944



EAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944



cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528



UL Listed
Toelatings-ID: E123528

DNV

Toelatings-ID: TAA00000BM



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1

BIS Licence Document

Toelatings-ID: R-41214701



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535



cUL Listed
Toelatings-ID: E199827



UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827



UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding



2903147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903147>



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Diboron trioxide(CAS-nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nr.: 1317-36-8)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	fe6e0528-4160-496e-9c4b-7d4ea878aa9c

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	7,877 kg CO2e
---------	---------------