



TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Spanning (nom.)	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	103 V	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		Ontwerptemperatuur (nom.)	
Kleurcode	170	25 °C	
Lichtstroom (nom.)	4300 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4300 lm	Dimbaar	
Kleuraanduiding	Groen (G)	Ja	
LLMF 2.000 uur gemeten	90 %	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Lampvorm	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W	T8 [26 mm (T8)]	
		Goedkeuring en Toepassing	
		Kwikinhoud (Hg) (nom.)	
		1,7 mg	

TL-D gekleurd

Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150064300140
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500643001
Bestelcode	64300140

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928048501705
Nettogewicht SAP (per stuk)	135,000 g


Maatschets

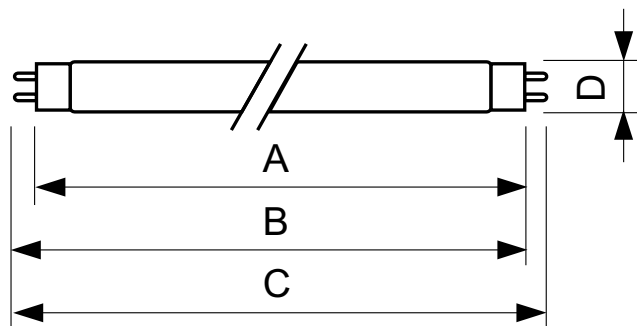

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Fotometrische gegevens

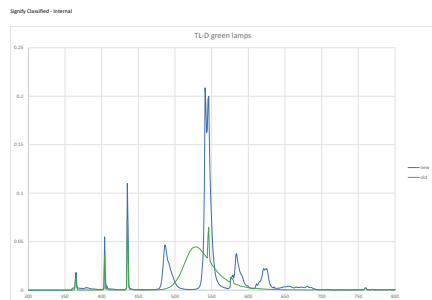

TL-DCOL 170

