

Maxos, TL-D Draagprofielen

4MX056 582 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 2 units voor TL-D 58 W - 7 geleiders, doorsnede 2,5 mm² - White

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt.Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

Product gegevens

Algemene informatie	
Onderlinge afstand module	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering

Code productfamilie	4MX056 [MAXOS TST8]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Circuit	Nee [-]
Circuitoptie	7x2.5 [7 geleiders, doorsnede 2,5 mm²]

Wijziging van gegevens voorbehouden

Maxos, TL-D Draagprofielen


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte draagprofiel	582 [2 units voor TL-D 58 W]
Totale lengte	3060 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x 3060 mm (NaN x NaN x 120.5 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]

Productgegevens	
Volledige productcode	403073255120099

Productnaam voor bestelling	4MX056 582 7x2.5 WH
EAN/UPC - Product	4030732551200
Bestelcode	55120099
Lokale code	4MX056582725W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	910610027226
Nettogewicht SAP (per stuk)	4,145 kg

Maatschets

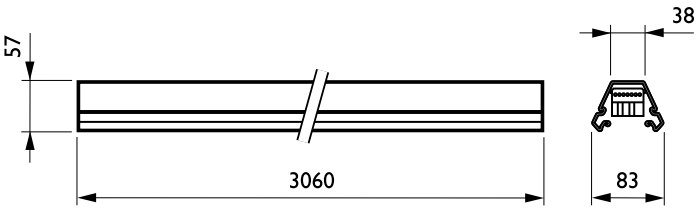

4MX056 582 7x2.5 WH

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.