



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontstekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	FA6 [FA6]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	58 lm/W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	21000 h	Kleurweergave-index (nom.)	60
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26000 h	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom (nom.)	0,430 A
Kleurcode	33-640	Spanning (nom.)	103 V
Lichtstroom (nom.)	2300 lm	Regelsystemen en dimmers	
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Dimbaar	Ja
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	0 %	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	88 %	Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	83 %		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38		

TL-X XL

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	12 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	423515

Productgegevens

Volledige productcode	871150026137340
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500261373

Bestelcode	26137340
Lokale code	TLXXL40W33
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	3827241
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928037903332
Net Weight (Piece)	233,000 g
ILCOS-code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Maatschets

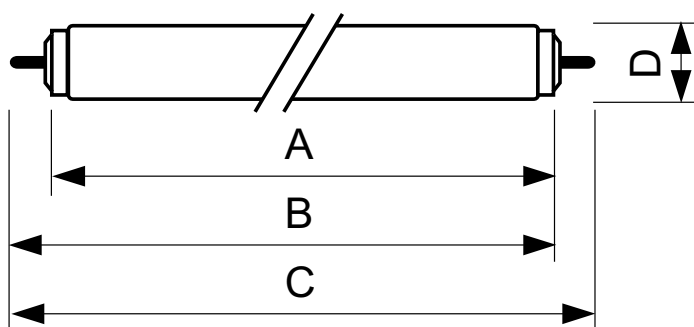

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Fotometrische gegevens

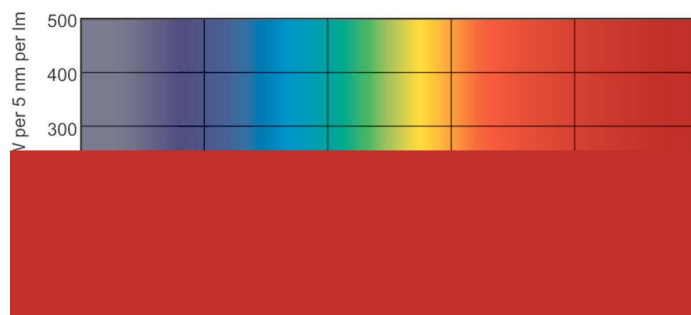

LDPB_TL-X_33-640-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-X_33-640-Spectral power distribution Colour

TL-X XL

