


Technisch specificatieblad

Klemhaak KWH

Art.-Nr. 6355048

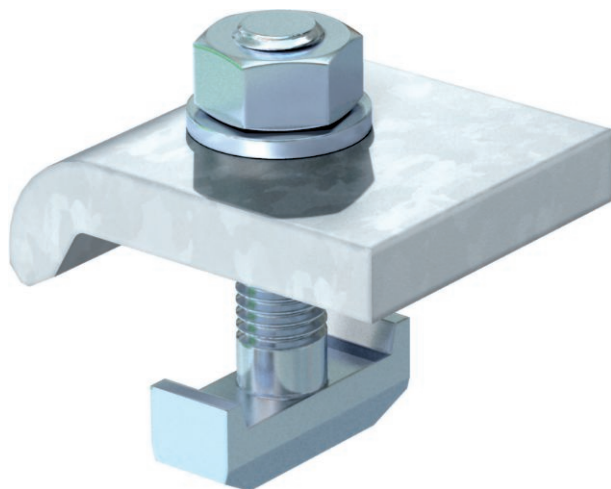

Klemhaak met hakenkopbout type KWH voor de bevestiging in een montagerail type CPS 5.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst

De klemhaken kunnen aan de materiaaldikte van de dragers aangepast worden.
De klemhaken worden toegepast in combinatie met een profielrail met sleufbreedte 22 mm.

Stamgegevens

Bestelnr.	6355048
Type	KWH 10 FT
Omschrijving 1	Klemhoek
Omschrijving 2	met haak Schroef, h = 10 mm
Dimensie	60x50
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Paar
Gewicht	73,00 kg/100 paar


Technisch specificatieblad

Klemhaak KWH

Art.-Nr. 6355048



Technische gegevens

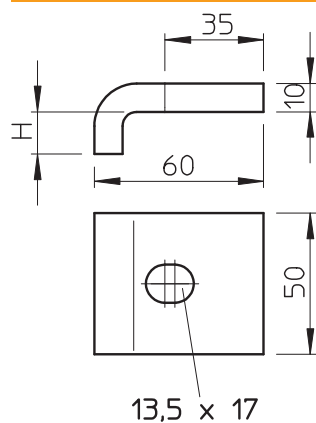

Zijhoogte	10,00 mm
Geschikt voor flensdikte	8,00 - 12,00 mm
Grootte schroefdraad M	12,00
F in kN	5,70 kN
F in N	5.700,00 N
Schroef	M12 x 50